



Dopyt

MERSEN

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODICOVÉ, VEĽKOSŤ 3, 690VAC, URD

NH3UD69V630PV



Polovod.nožová poistka, vel. 3, 690 V 630 A



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizualny
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	630 A
Zhoda s normami	RU, CE, CSA

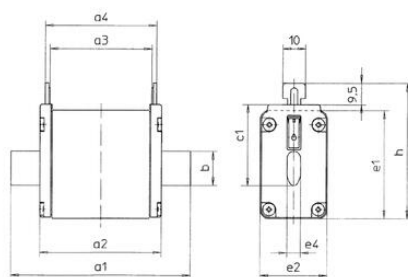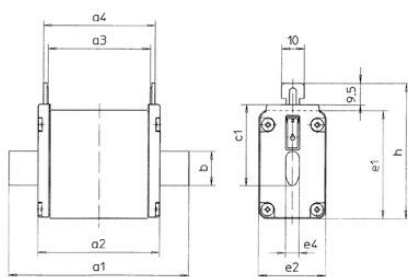

	31L 000	31L 00	a1.0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-400A	Sf 3 425-800A
a1	29	29	12.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86

	31L 000	31L 00	a1.0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-400A	Sf 3 425-800A
a1	29	29	12.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86

