



Dopyt

MERSEN

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODICOVÉ, VEĽKOSŤ 3, 690VAC, URD

NH3UD69V900PV



Polovod.nožová poistka, vel. 3, 690 V 900 A



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizualný
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	900 A
Zhoda s normami	RU, CE, CSA

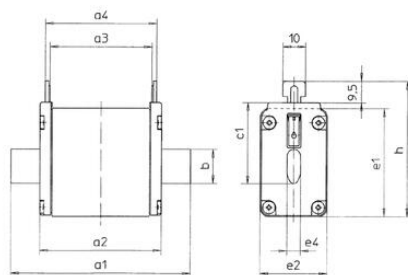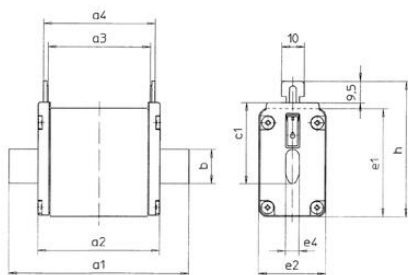

	31L 000	31L 00	a1.0	S1 1 16-100A	S1 1 125-355A	S1 2 16-250A	S1 3 300-500A	S1 3 250-400A	S1 3 425-800A
a1	29	79	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	51	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86

	31L 000	31L 00	a1.0	S1 1 16-100A	S1 1 125-355A	S1 2 16-250A	S1 3 300-500A	S1 3 250-400A	S1 3 425-800A
a1	29	79	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86

