



Dopyt

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 3, 690 V AC GS

NH3GS69V450PV

Polovod.nožová poistka, vel.3, 690 V 450 A


MERSEN



- Horná a predná indikácia
- Ultrarýchle-gS

POPIS PRODUKTU


[English data sheet](#)

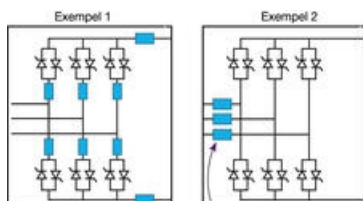


Výrobcovia frekvenčných meničov zvyčajne odporúčajú ultrarýchle poistkové vložky na vstupnej fáze pre každý vstup a poistkové vložky gG pre ochranu káblov v záujme zjednodušenia instalácie a výmeny poistkových vložiek. Tato kombinácia zvýši počet poistkových vložiek na 8. napr. 1. obrázok vpravo hore ukazuje rovnakú zostavu ale s novými poistkovými vložkami triedy gS od Ferraz SHAWMUTu, ktoré obe chránia frekvenčný menič a elektrické vedenie rovnakou poistkou.

Výber je možné vykonať podľa prevádzky triedy gS, kde nízka $I^2 t$ -hodnota poistkových vložiek umožňuje zapojenie a ochranu polovodičov.


Veľkosť 000-00

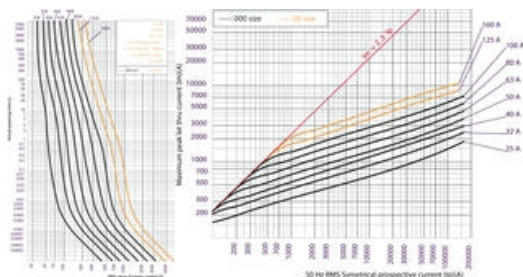


Veľkosť 1

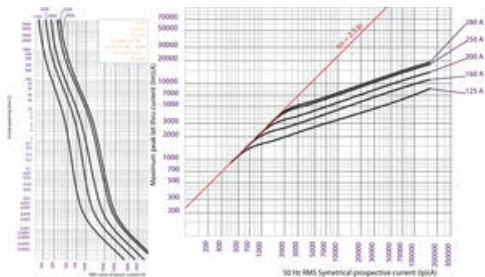

Veľkosť 2

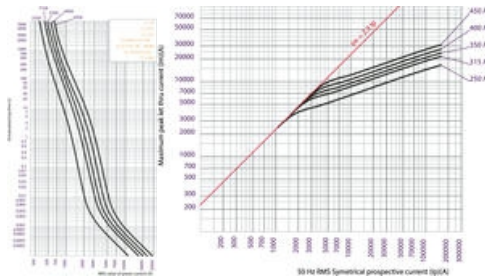

Veľkosť 3

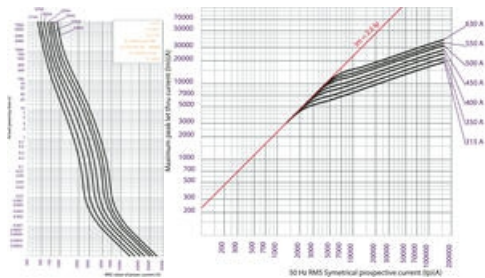

Homologizácia:

IEC 60269.4



ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	160 kA
Charakteristika (CVL)	gS
Indication (CVL)	Vizuálny, Riadiaca hlavica
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	450 A
Zhoda s normami	RoHS, CE

