Dopyt

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 3, 690 V AC GS

NH3GS69V500PV
Polovod.nožová poistka, vel.3, 690 V 500 A

- Horná a predná indikácia
- Ultrarýchle-gS

POPIS PRODUKTU

English data sheet

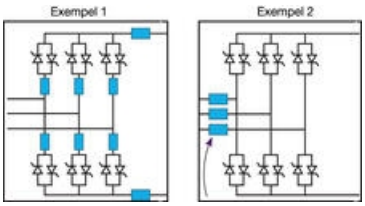

Výrobcovia frekvenčných meničov zvyčajne odporúčajú ultrarýchle poistkové vložky na vstupnej fáze pre každý vstup a poistkové vložky gG pre ochranu káblov v záujme zjednodušenie instalácie a výmeny poistových vložiek. Tato kombinácia zvýší počet poistkových vložiek na 8. napr. 1. obrázok vpravo hore ukazuje rovnakú zostavu ale s novými poistkovými vložkami triedy gS od Ferraz SHAWMUTu, ktoré obe chránia frekvenčný menič a elektrické vedenie rovnakou poistkou.
Výber je možné vykonať podľa prevádzky triedy gS, kde nízká I ² t-hodnota poistkových vložiek umožňuje zapojenie a ochranu polovodičov.

Veľkosť 000-00

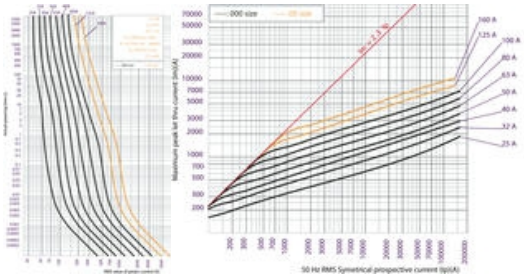

Veľkosť 1

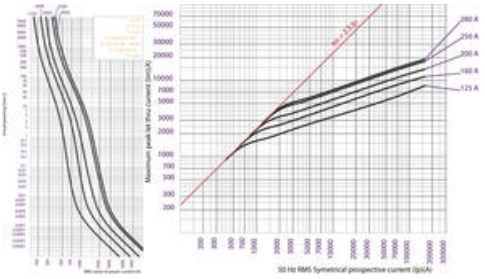

Veľkosť 2

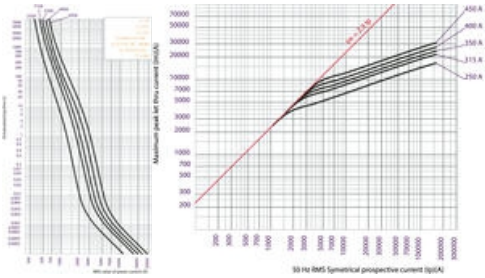

Veľkosť 3

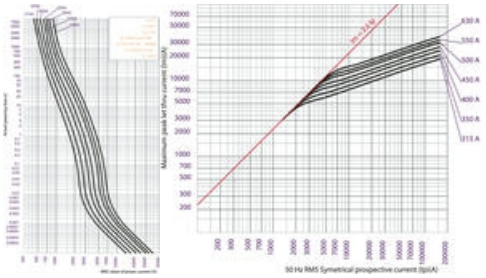

Homologizácia:

IEC 60269.4

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	160 kA
Charakteristika (CVL)	gS
Indication (CVL)	Vizuálny, Riadiaca hlavica
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	500 A
Zhoda s normami	RoHS, CE

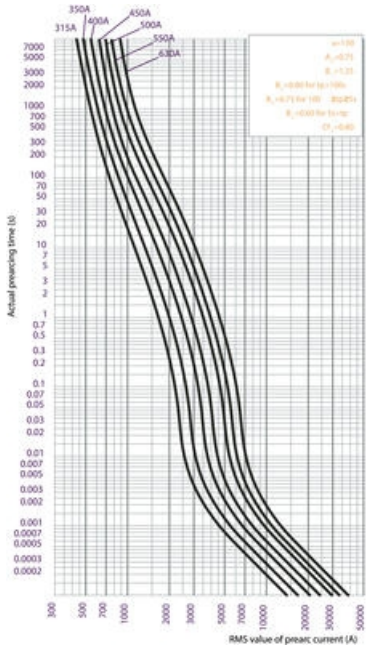
350A
315A
400A
450A
500A
550A
630A
Actual prearcing time (s)
RMS value of prearc current (A)

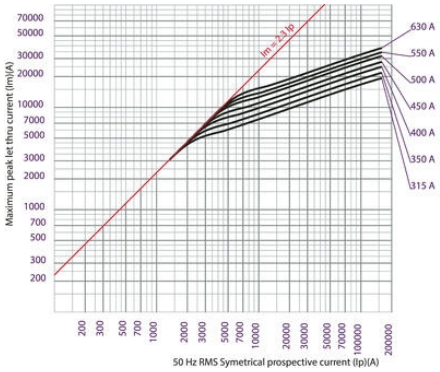
Im = 2.3 Ip
630 A
550 A
500 A
450 A
400 A
350 A
315 A
Maximum peak let thru current (Im)(A)
50 Hz RMS Symetrical prospective current (Ip)(A)

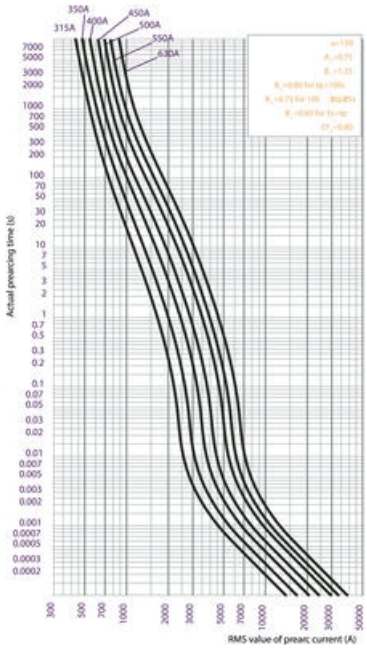
350A
315A
400A
450A
500A
550A
630A
Actual prearcing time (s)
RMS value of prearc current (A)

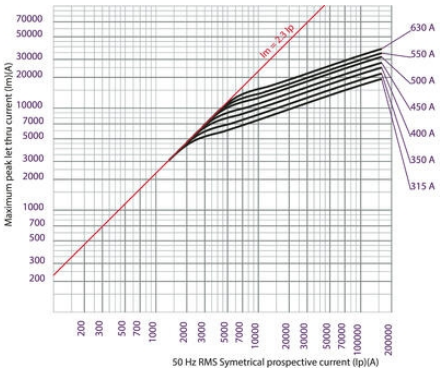
Im = 2.3 Ip
630 A
550 A
500 A
450 A
400 A
350 A
315 A
Maximum peak let thru current (Im)(A)
50 Hz RMS Symetrical prospective current (Ip)(A)