



VIDLICOVÝ SENZOR SR23

Série SR23

SR23-2-IR-PH
SR23-2-IR-PH Fork Sensor Cabled

- Detekce vícevrstevných štítků
- Dynamické nebo statické nastavení pomocí tlačítka
- 5mm výška vidlice
- Kompaktní a robustní design, IP65




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Elektrické pripojenie	Kábel 2 m
Fork gap	5 mm
Frekvencia	12000 Hz
Hĺbka vidlice	50 mm
Hmotnosť	85 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PC
Materiál tela	Hliník, PBT
Multi Label Reading	Áno
Napájacie napätie	10-30 V DC
Photocell technology	Rozpoznanie značiek, vidlicový
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Reaction time	0,04 ms
Rozměr (mm)	30 x 63 x 10
Spotreba max.	0,03 A
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	IR LED

Výstup	PNP
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

INDICATORS AND SETTINGS



BROWN	1	+ 10...30 V DC
WHITE	2	REMOTE
BLACK	3	OUTPUT
BLUE	4	0 V

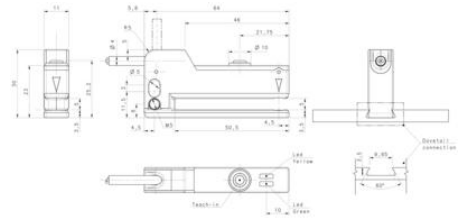

INDICATORS AND SETTINGS

