



KOMBINOVANÁ SIRÉNA CS1 S BLIKAČOM, PRIEMER 93 MM

Série CS1

C111221005

CS1 siréna/záblesk LED oranžový 24 V

- Rýchla inštalácia vďaka systému bajonetových zámkov
- Výber z 32 tónov
- Akustická intenzita 86 - 106 dB
- Krytie IP65




PRODUCT DESCRIPTION

Sirény pre vnútorné a vonkajšie použitie (IP 65), druh tónu je voliteľný DIP-prepínačom vnútri. Oba typy možno objednať v bielej a červenej farbe.

SPECIFICATIONS

Druh montáže	Horizontálny, Vertikálny
Farba	Oranžová
Farba tela	Biela
Frekvencia blikania	1 Hz
Frekvencia max	2900 Hz
Frekvencia min	440 Hz
Hladina zvuku max	109 dB
Hladina zvuku min	88 dB
Hmotnosť	258 g
Menovitý prúd max	0,041 A
Menovitý prúd min	0,014 A
Napájacie napätie	24 V
Napájacie napätie AC / DC max.	35 V
Napájacie napätie AC / DC min.	18 V
Ovládanie zvuku	Yes

Počet tónov	32 ks
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	Oranžová LED
Zdroj svetla	LED

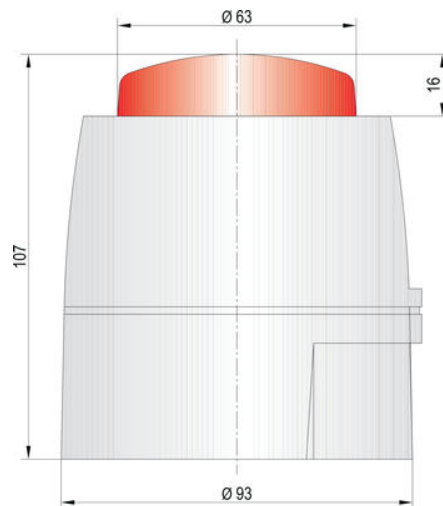

Tontabelle / Tone table

No.	Sound	Tone frequency	DR-switch	2nd stage alarm (Hz)
1	LF Sirens	800 Hz on 0.5 sec	111111	800 cont
2	Overhead siren BS standard	920 Hz on 2s	111110	800 cont
3	Mobile Tone BS standard	800/900 Hz on 0.5 sec	111101	800 cont
4	Overhead siren BS standard	1000 Hz on 2s	111100	800 cont
5	LF Back up siren standard	800 Hz on 0.5 sec on/off	111011	200 cont
6	LF Back up alarm	800 Hz on 1.0 sec on/off	111010	800 cont
7	LF Back up siren standard - Int	800 Hz on 1.0 sec on/off	111001	800 cont
8	LF Chirp siren BS BS05	800 Hz cont	111000	Same tone
9	Swedish tone 1190	800/900 Hz on 1 Hz	101111	800 cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz 0.625ms on/0.625ms off	101110	1.25 sec on / 0.25 sec off
11	Dutch sweep tone	970Hz cont	101011	800 cont
12	Swedish siren tone	800/900 Hz on 2 Hz	101000	800 cont
13	Swedish tone 2190	800/900 Hz on 2 Hz	100011	800 cont
14	Overhead LF also siren	800/900 Hz on 2 Hz	100010	200 cont
15	Swedish siren	800/900 Hz on 2 Hz	100001	200 cont
16	US Temporal Pattern LF	250Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off x3	100000	800 cont
17	Intermittent tone BS standard	Intermittent tone 800Hz on 0.5 sec on/off	011111	800 cont
18	BS BS01 LF BS0527 PS 1 1190	Intermittent 970Hz 0.625ms on/0.625ms off	011110	Same tone
19	Intermittent tone BS05	1000 Hz on 0.5 sec on/off	011101	800 cont
20	BS BS03 LF	Intermittent 200 Hz 100ms on 400ms off	011100	Same tone
21	Continuous tone	800 Hz continuous	011011	Same tone
22	LF Chirp siren	800/900 Hz on 110 Hz	011010	800 cont
23	LF Chirp siren	800 Hz	011001	200 cont
24	Swedish tone 2190	800/900 Hz on 2 Hz	011000	800 cont
25	German 119 tone	Swiss 1200/800 Hz on 1 Hz	001111	800 cont
26	Swedish tone 2190	Intermittent 660 Hz 350 ms on / 350 ms off	001110	Same tone
27	French tone 2190	1000 Hz for 100 ms and 1000 Hz for 500 ms	001100	800 cont
28	Swedish LF also siren	Continuous 800 Hz	001101	Same tone
29	US Temporal Pattern 119	1000 Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off	000111	9000 cont
30	Swiss 2 tone ramp 1/short	800/2000 Hz rising then falling @ 25 Hz	000110	800 cont
31	PP 1000 Hz - 1 tone	Intermittent tone 800/900 Hz on 2 Hz	000010	800 cont
32	Swiss 2 tone ramp 1/long	800/2000 Hz 3 sec rising / 3 sec falling	000000	800 cont

