



SIGNÁLNY STĹP HALF-DOME COMPACT SIGNAL

1-5 modulov (+ piezo)

H90K0243AGD

Osvetľovacia veža 90 24V AC/DC

- Dodávaný už zostavený podľa zákaznickej špecifikácie
- Vysokosvietivé LED-diódy s dlhou životnosťou
- Možnosť celkom 6 signálov - 5 optických a 1 zvukový
- Veľmi výrazný svit a široký uhol rozptylu (180 °)








POPIS PRODUKTU

Half Dome 90 je signálny stĺp určený na vertikálnu montáž na výrobné zariadenia, vzhľadom k svojmu dizajnu ho možno použiť napr. aj v mnohých bytových i nebytových priestoroch (inteligentné budovy, sklady, športové zariadenia, ...). Signálny stĺp je vyrobený podľa špecifikácie zákazníka, nemožno teda meniť konfiguráciu jednotlivých modulov. Plášť je dodávaný v šedom, čiernom a chrómovom prevedení pre 2-5 signálnych svetiel, piezo-bzučiak je voliteľným rozšírením. K dispozícii je 6 štandardných farieb optickej signalizácie, je však nutné vopred zvoliť, či svit jednotlivých modulov bude trvalý či prerušovaný. Charakter a hlasitosť (70-90 dB) zvukovej signalizácie (piezo) sú nastaviteľné.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Stena
Farba	Zelená, Oranžová, Červená
Farba tela	Strieborná
Menovitý prúd max	0,043 A
Menovitý prúd min	0,043 A
Napájacie napätie	24 V
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Priemer	90 mm
Prierez vodičov	2,5 mm ²
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED
Zdroj svetla	LED

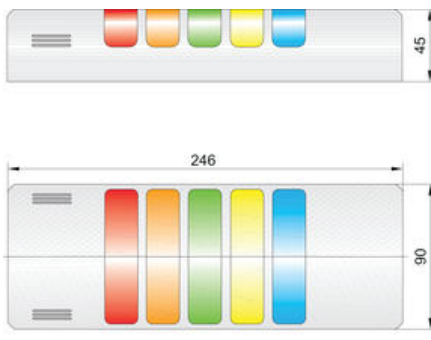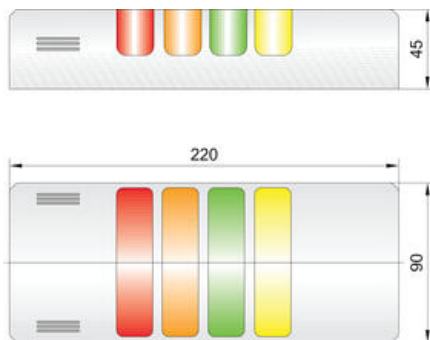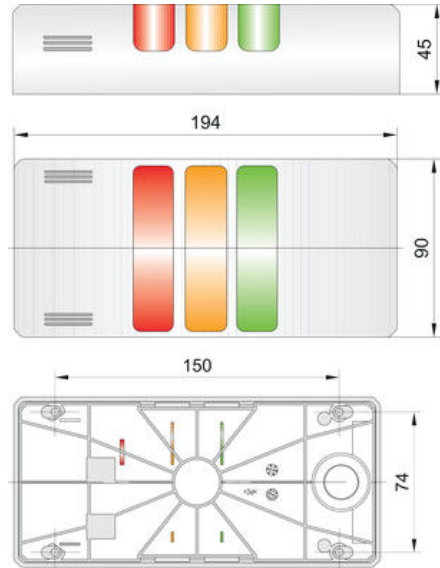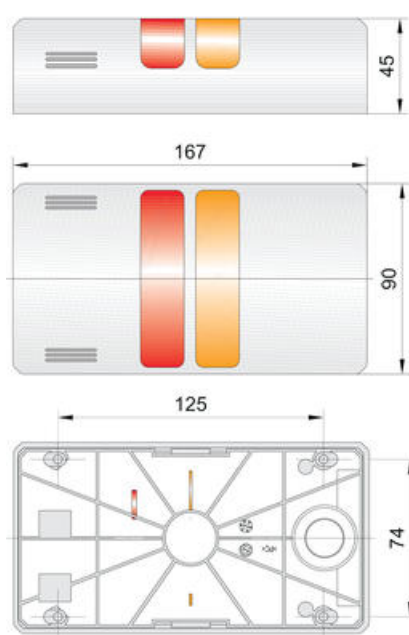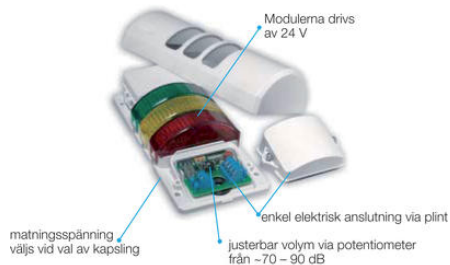

HOUSING COLOUR (1)		
grey	0	
chrome	1	
black	2	
NOMINAL VOLTAGE (2)		
5 V AC/DC	18	
12 V AC/DC	29	
180V0 V AC	10	
230V00 V AC	25	
MODULES (3-8)		
Module type (3)		
HL	LED steady light	1
HLB	LED flashing light	2
HCL	LED flashing light	3
HCL	Flash beeper, continuous and pulsing tone, 50-90 dB	02
Light colour (4)		
orange	1	
red	2	
blue	3	
blue	4	
green	5	
yellow	6	
Light modules		
HD	1 2 3 4 5 6 7 8	
Tone module		
HD	1 2 3 4 5 6 7 8	

