



BZUČIAKY SÉRIE ES * DO OTVORU Ø 22 MM

Série ES

813500313

ESM čierna siréna 230 V

- Pre vnútorné i vonkajšie použitie
- Nastaviteľná hlasitosť pomocou trimra (ESG a ESM)
- Až 3 druhy signalizácie (ESG)
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (priamo) alebo 30 mm (s adaptérom)



POPIS PRODUKTU

Bzučiaky majú malé vonkajšie rozmery a dobré krytie, sú teda vhodné pre montáž na rozvádzač či dispečerský pult ako upozornenie obsluhy.

ŠPECIFIKÁCIA


Farba tela	Čierna
Frekvencia max	3300 Hz
Frekvencia min	50 Hz
Hladina zvuku max	100 dB
Hladina zvuku min	85 dB
Hmotnosť	35 g
Maximálny počet modulov	0 ks
Menovitý prúd max	0,04 A
Menovitý prúd min	0,04 A
Napájacie napätie AC max.	260 V AC
Napájacie napätie AC min.	150 V AC
Počet tónov	2 ks
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priemer	45 mm

Prierez vodičov	2,5 mm ²
Spotreba max.	0,04 A
Trieda krytia	IP65

Tone table

Tone on terminal		
LS	W	LS
X	X	pushing tone
X	X	pushing tone

ESM

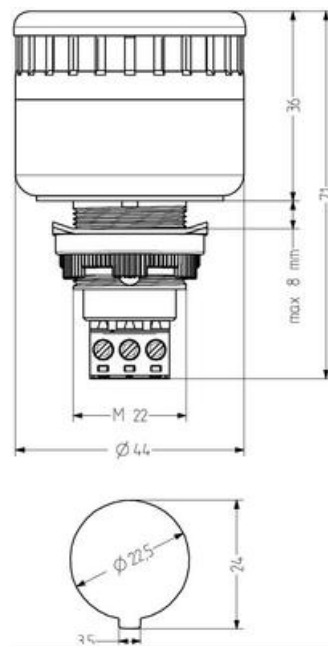

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	30	35	40	45	50	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym med hjälp av potentiometer, (ej ESK.)

