



## ČASOVÉ RELÉ PRE MONTÁŽ DO PANELU 48X48 MM, DIGITÁLNE

88857301

T815 časové relé funkcie A1, A2

- Multifunkčné
- Zobrazenie aktuálneho a požadovaného času
- Časový rozsah: 0.01 sec - 9,999 hod
- Podsvietenie displeja (Časovač 816)



### POPIS PRODUKTU

Jednoduché nastavenie funkcie a času. Relé možno naprogramovať bez pripojeného napájacieho napätia (interná batéria). Možnosť programovania možno zablokovat' prepínačom na bočnej strane (prepínač nemá vplyv na nastavenie požadovaného času). Na displeji sa zobrazí aktuálny čas, požadovaný čas, stav výstupného kontaktu a funkcia.

**Timer 814** Funkcie: A, B, C, D, Di a H. Funkcia cyklu (D, Di) majú rovnaký impulz a oneskorenie. Časové relé T814 má jeden výstupný spínací kontakt.

**Timer 816:** Rovnaké funkcie T814. Červene podsvietený LCD displej.

**Timer 815:** Funkcie: A1, A2, AM, AMt. Relé má dva spínacie kontakty. V A1 je jeden kontakt oneskorený a druhý okamžitý, v ostatných funkciách sú obidva kontakty oneskorené.

#### Timer 814/ 816

##### Funkcia A

Oneskorený priťah




##### Funkcia B

Impulzný priťah (skrátene alebo predĺženie impulzu)



##### Funkcia C

Oneskorený odpad (po skončení impulzu)



##### Funkcia D

Symetrický cyklovač začínajúci oneskorením



##### Funkcia Di

Symetrický cyklovač začínajúci impulzom



##### Funkcia H

Oneskorený odpad



#### Timer 815

##### Funkcia A1

Oneskorený priťah  
1 kontakt oneskorený  
1 kontakt okamžitý

##### Funkcia A2


Oneskorený odpad

##### Funkcia AM

Oneskorený priťah s pamäťou počas časovania

##### Funkcia AMt

Oneskorený priťah s pamäťou počas a po časovaní  
Nulovanie

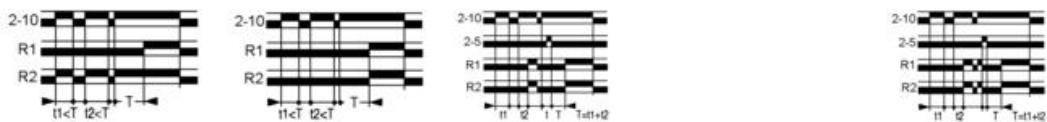

## ŠPECIFIKÁCIA

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Časový rozsah                  | 0,01 s - 9999 h       |
| Doba otvorenia                 | 50 ms                 |
| Doba ustálenia min.            | 50 ms                 |
| Doba uzatvorenia               | 50 ms                 |
| Hmotnosť                       | 140 g                 |
| Menovitý výkon                 | 2000 VA / 80W         |
| Napájacie napätie AC / DC max. | 24 V                  |
| Napájacie napätie AC / DC min. | 24 V                  |
| Napájacie napätie AC max.      | 240 V AC              |
| Napájacie napätie AC min.      | 220 V AC              |
| Opakovateľná presnosť          | 0,03 %                |
| Prevádzková teplota max.       | 60 °C                 |
| Prevádzková teplota min.       | -10 °C                |
| Prúd min.                      | 0,1 A                 |
| Spínací prúd max.              | 8 A                   |
| Spotreba                       | 0,5 W                 |
| Teplota skladovania do         | 70 °C                 |
| Teplota skladovania od         | -30 °C                |
| Trieda krytia predného panela  | IP65                  |
| Zhoda s normami                | CE, Lloyd's, RoHS, UL |

