



PROGRAMOVATEĽNÝ PREVODNÍK PRE ANALÓGOVÉ JEDNOSMERNÉ SIGNÁLY

Série 75x320

750320

Analógový/analógový multifunkčný prevodník,
skrutkové svorky



- Univerzálny vstup; 0-60mV, 0-20V, 4-20mA, +/-20mA atď.
- Vstupný signál mA, mV, max 30 V, max 5ADC
- Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov alebo softvéru
- Trojcestné galvanické oddelenie 2,5 kV
- Šírka 6,2 mm



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	1,5 mm ²
Cross section min	0,14 mm ²
Hmotnosť	50 g
Load impedance power	Max. 700 Ω
Load impedance voltage	Min. 2 KΩ
Napájacie napätie	20-30 V DC
Power consumption	18 mA
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Prevádzkové napätie DC max.	30 V
Prevádzkové napätie DC min.	16,8 V
Rozlíšenie	16-bit
Teplota skladovania do	85 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20
Zhoda s normami	CE, cULus, RoHS

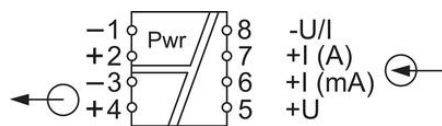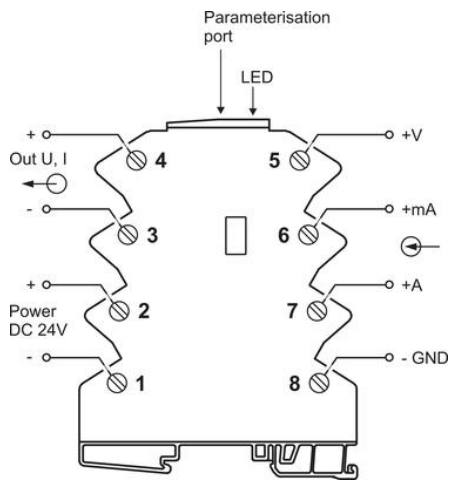

Ingång					Utgång		
S1							
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*				0-50mV	*	0-20mA
*	*				0-100mV	*	4-20mA
*	*				0-200mV	*	0-10V
*	*				0-500mV	*	±10V
*	*				0-1V	*	2-10V
*	*				0-2V	*	0-5V
*	*	*			0-5V	*	1-5V
*	*	*	*		0-10V		
*	*	*	*		0-20V		
*	*	*	*		0-30V		
*	*	*	*		±10V		
*	*	*	*		2-10V		
*	*	*	*		1-5V		
*	*	*	*		0-1mA		
*	*	*	*		0-2mA		
*	*	*	*	*	0-5mA		
*	*	*	*	*	0-20mA		
*	*	*	*	*	0-50mA		
*	*	*	*	*	4-20mA		
*	*	*	*	*	0-0,5A		
*	*	*	*	*	0-1A		
*	*	*	*	*	0-2A		
*	*	*	*	*	0-5A		

