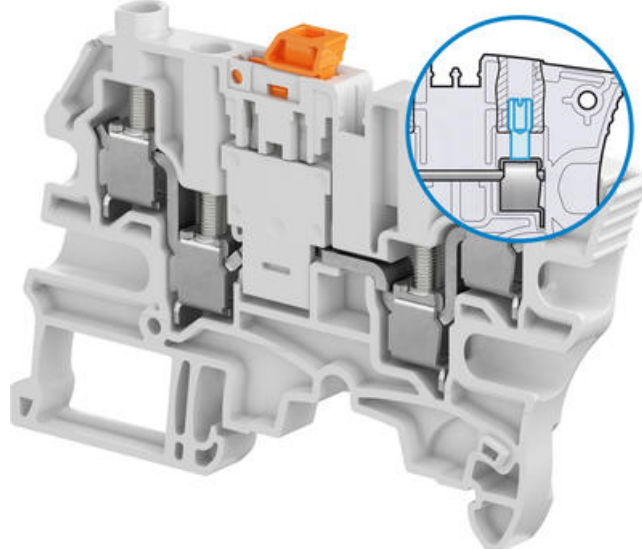


**entrelec®**

ZS6-S-4S-T - ŘADOVÁ SVORKA ODPOJOVACÍ S NOŽOVÝMI KONTAKTY

1SNK506316R0000

ZS6-S-4S-T2 šedá svorka s odpojovačem 4-pól.+
test.zdířky

PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	80,7 mm
Hmotnosť	18,4 g
Impulzné výdržné napätie	6000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. uťahovací moment	1 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovité napätie podľa UL	30 V

Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	28 A
Menovitý prúd podľa IEC	27 A
Menovitý prúd podľa UL	28 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. ťahovací moment	0,7 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	4 ks
Šírka	6 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	53 mm
Zhoda s normami	ATEX, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

