




entrelec®

ZS4-SF1 - RADOVÁ SVORKA PRE POISTKY 5 X 20 MM, 5 X 25 MM

1SNK508416R0000

ZS4-S-R3 Svorka s odpojovačom 0,2-4 mm²

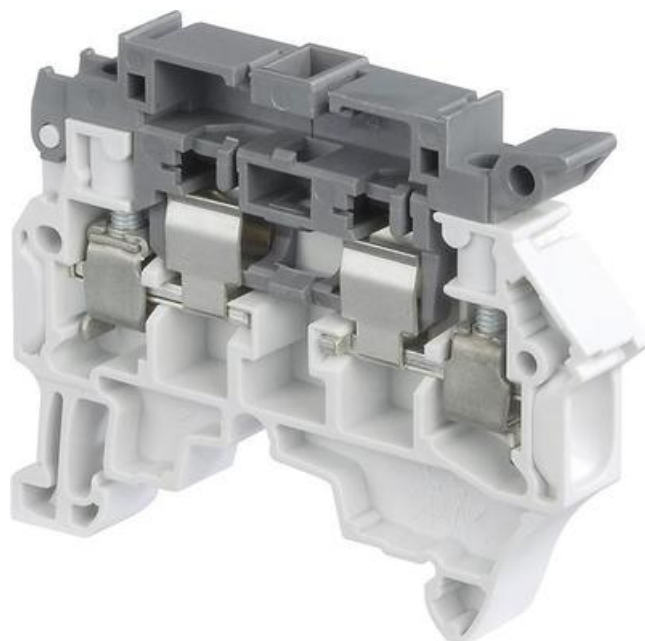

PRODUCT DESCRIPTION

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 8 mm

Svorkovnica ZS4-SF1 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm² a montuje sa na lištu TS35.

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Šedá, Oranžová
Hĺbka	59,7 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,4 mm ²
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. uťahovací moment	0,6 Nm

Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	10 A
Menovitý prúd podľa IEC	6,3 A
Menovitý prúd podľa UL	10 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. uťahovací moment	0,4 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	47,1 mm
Zhoda s normami	Bureau Veritas, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, USR CNR

