




Dopyt

**entrelec®**

## MS4/6 ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ

11526524

MS 4/6 Grey

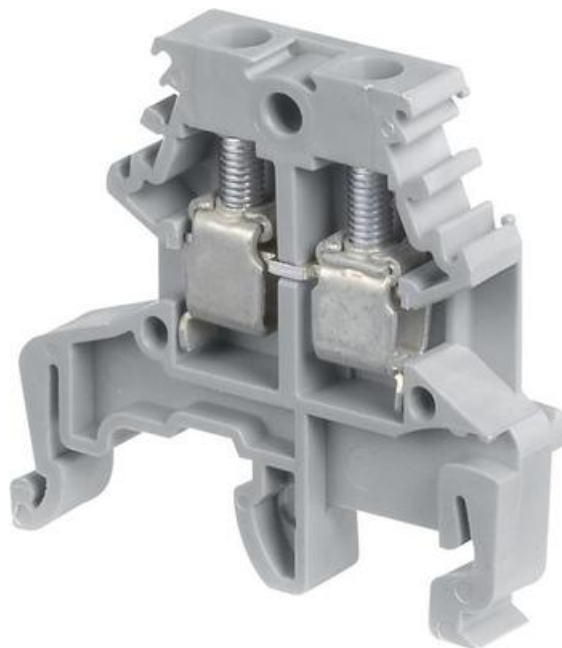

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Balenie                                 | 100 ks               |
| Dĺžka odizolovania                      | 10 mm                |
| Farba                                   | Šedá                 |
| Hĺbka                                   | 41 mm                |
| Impulzné výdržné napätie                | 4000 V               |
| Materiál                                | Polyamid             |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL    | 10 AWG               |
| Max. ťahovací moment                    | 0,8 Nm               |
| Menovité napätie podľa IEC              | 630 V                |
| Menovitý prierez podľa IEC              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Menovitý prúd podľa IEC                 | 32 A                 |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL    | 22 AWG               |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC | 0,2 mm <sup>2</sup>       |
| Min. ťažovací moment                  | 0,5 Nm                    |
| Odporúčaný plochý skrutkovač          | 4 Ø mm                    |
| Počet pripojení                       | 2 ks                      |
| Šírka                                 | 6 mm                      |
| Stupeň znečistenia prostredia         | 3                         |
| Trieda krytia                         | IP20                      |
| Výška                                 | 38,5 mm                   |
| Zhoda s normami                       | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |

