




Dopyt

entrelec®


## DR4/6... ADO, DR4/8... ADO

19927503

DR4/6.ADO Mini TS15

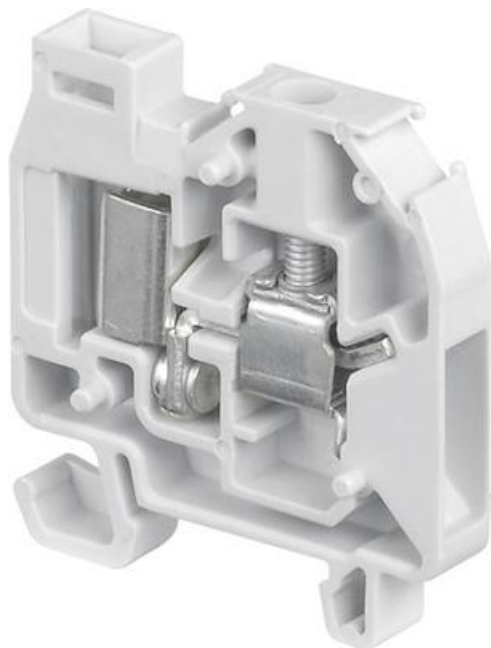


### POPIS PRODUKTU

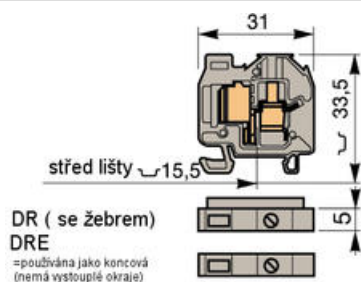

Šířka 6 mm  
TS15

ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm<sup>2</sup>



Šířka 8 mm  
TS15

ADO-pre prierez vodiča 1 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do jednej svorky

\* Otvory: 8 mm svorkovnica

## ŠPECIFIKÁCIA

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Balenie                                            | 100 ks                    |
| Dĺžka odizolovania                                 | 9,5 mm                    |
| Farba                                              | Šedá                      |
| Hĺbka                                              | 31 mm                     |
| Impulzné výdržné napätie                           | 8000 V                    |
| Materiál                                           | Polyamid                  |
| Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC            | 4 mm <sup>2</sup>         |
| Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC   | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC   | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC              | 4 mm <sup>2</sup>         |
| Max. uťahovací moment                              | 0,8 Nm                    |
| Menovité napätie podľa IEC                         | 800 V                     |
| Menovité napätie podľa UL                          | 600 V                     |
| Menovitý prierez podľa IEC                         | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Menovitý prierez podľa UL                          | 16 AWG                    |
| Menovitý prúd podľa IEC                            | 17,5 A                    |
| Menovitý prúd podľa UL                             | 20 A                      |
| Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC            | 0,22 mm <sup>2</sup>      |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC              | 0,2 mm <sup>2</sup>       |
| Min. uťahovací moment                              | 0,5 Nm                    |
| Odporúčaný plochý skrutkovač                       | 4 Ø mm                    |
| Počet pripojení                                    | 2 ks                      |
| Šírka                                              | 6 mm                      |
| Trieda krytia                                      | IP20                      |
| Výška                                              | 33,5 mm                   |
| Zhoda s normami                                    | CE, Gost R, RoHS, USR CNR |

