




Dopyt

entrelec®


D2.5/5.SNT2...ADO

39922814

D2,5/5.SNT2.ADO Svorka s odpoj.

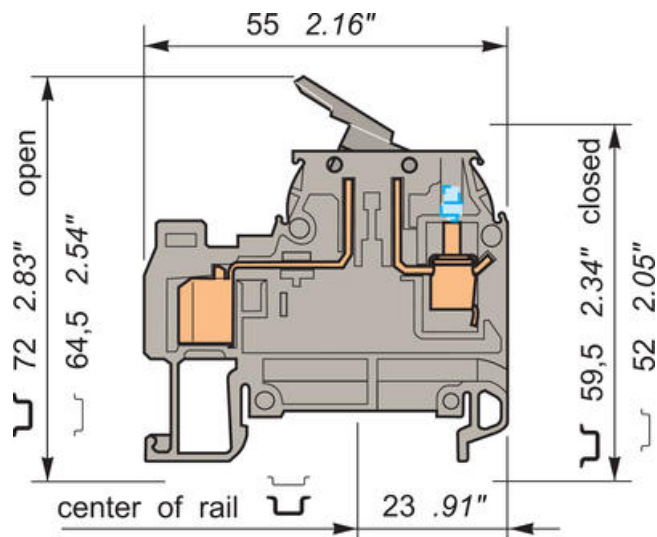

POPIS PRODUKTU



Šířka 5 mm

ADO-pre prierez vodiča 0.22 - 1 mm².

Skrutková svorka - pre prierez vodiča 0.2 - 4 mm².

Pre pripojenie viacerých vodičov do jednej svorky, musia mať všetky vodiče rovnaký prierez.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	55 mm
Impulzné výdržné napätie	4000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²

Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,2 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. uťahovací moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa IEC	320 V
Menovitý prierez podľa IEC	1 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	10 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. uťahovací moment	0,4 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	64,5 mm
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS

