

**BACO®**

JOYSTICKY

LM2A

Hlavica joysticku 2-polohová

- Montáž do otvoru priemerom 22 mm
- Ergonomické prevedenie
- Obsahuje držiak pre 3 jednotky a maticu na prichytenie do panelu
- Prachotesné zdvojené kontakty




PRODUCT DESCRIPTION

K joystickom sa používajú špeciálne jednotky LM11, ktoré sa nedajú použiť k štandardným ovládacím hlaviciam. Každá jednotka umožňuje zopnutie v dvoch krajných polohách. Pre trojpolohový joystick (LM2x) je preto nevyhnutná iba jedna jednotka, pre päťpolohový (LM4x) - dve. V nulovej polohe nie je zopnutý žiadny kontakt.

SPECIFICATIONS

Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Počet pozícií	3
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP65
Trieda ochrany	II

Återfjädrande funktion 3-läges

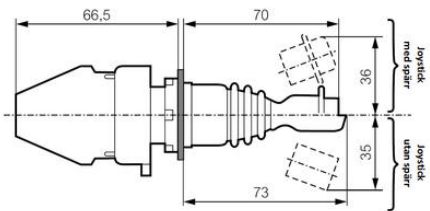

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13		14	X	
	11		12		X
LM11	23		24		X
	21		22	X	

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	O	B	
1	24 12	X O	O O	O X	
2	24 12	O X	O X	O O	

4 position

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	O	
1	24 12	O O	O O	O X	
2	24 12	O X	O O	O O	

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	O	B	
1	24 12	X O	O O	O X	
2	24 12	O X	O O	O O	

Wire in Circuit location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	O	
1	24 12	O O	O O	O X	
2	24 12	O X	O O	O O	