



JOYSTICKY

LM2F

Hlavica joysticku 2-polohová stab.

- Montáž do otvoru priemerom 22 mm
- Ergonomické prevedenie
- Obsahuje držiak pre 3 jednotky a maticu na prichytenie do panelu
- Prachotesné zdvojené kontakty



POPIS PRODUKTU


K joystickom sa používajú špeciálne jednotky LM11, ktoré sa nedajú použiť k štandardným ovládacím hlaviciam. Každá jednotka umožňuje zopnutie v dvoch krajných polohách. Pre trojpolohový joystick (LM2x) je preto nevyhnutná iba jedna jednotka, pre päťpolohový (LM4x) - dve. V nulovej polohe nie je zopnutý žiadny kontakt.

ŠPECIFIKÁCIA

Funkcia	Stabilný
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Počet pozícií	3
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP65
Trieda ochrany	II

Kvarstående funktion 3-läges

A — 0 — B

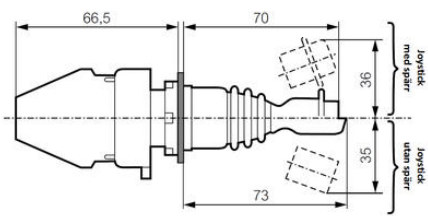

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13		14	X	
	11		12		X
LM11	23		24		X
	21		22	X	

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position

Wires in Cable location	Terminal Numbers	Position		
		A	O	B
1	24 12	X O	O X	
2	24 12	O X	X O	

4 position

Wires in Cable location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	O	D
1	24 12	O O	O O	O X	X
2	24 12	O X	O O	O O	O

Wires in Cable location	Terminal Numbers	Position		
		A	O	B
1	24 12	X O	O X	
2	24 12	O X	X O	

Wires in Cable location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	O	D
1	24 12	O O	O O	O X	X
2	24 12	O X	O O	O O	O