




Dopyt

entrelec®


DH2.5/5.ADO

39952324

DH2,5/5.ADO-Skruv Mini, sivá

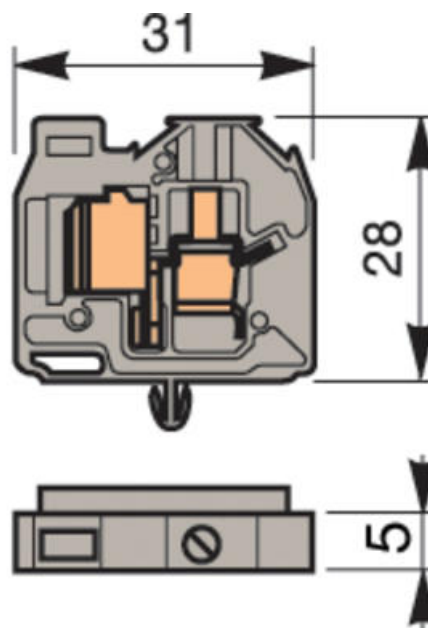

POPIS PRODUKTU



Šírka 5 mm

Spodná montáž pomocou kolíkov

ADO-pre prierez vodiča 0.22 - 1.0 mm²

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do jednej svorky

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Šedá
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,2 mm ²

Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. ťažovacie moment	0,4 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prúd podľa CSA	7 A
Menovitý prúd podľa IEC	13,5 A
Menovitý prúd podľa UL	7 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťažovacie moment	0,6 Nm
Stupeň znečistenia prostredia	3

