


**DR4/6... MINIATURNÍ SVORKA**

11049117

DR 4/6.1 Grey for TS15 Rail

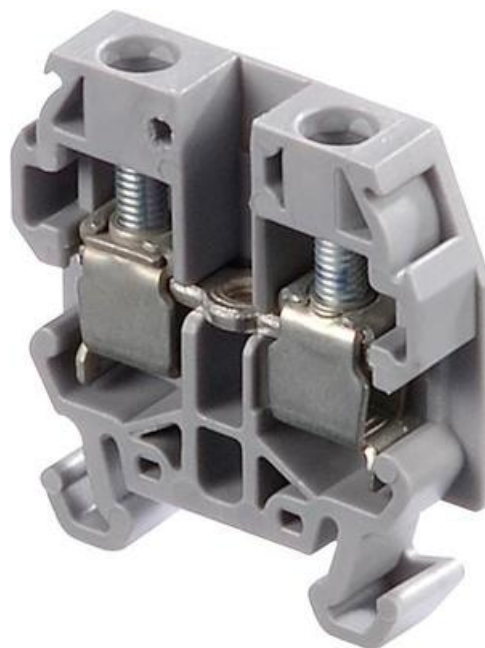

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	28 mm
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. uťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovité napätie podľa UL	250 V
Menovitý prierez podľa CSA	25 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	650 A
Menovitý prúd podľa IEC	30 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A

Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	31 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR

