



Dopyt

MERSEN

POISTKOVÉ VLOŽKY D SYSTÉMU (DIAZED), VEĽKOSTI II & III, TYP GG, LINDNERMERSEN

Série DIAZED


DIIGG50V2

Patronová poistka vel.DII, 500 V 2 A

- 500 V AC
- 2-63 A



POPIS PRODUKTU

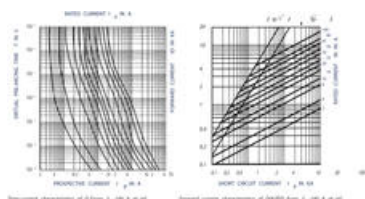


Homologizácia

IEC-60269 časť 1, 3 a 3-1

DIN VDE 0636 časť 10, 30 a 31

ROZMERY



OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo Popis

Menovitý prúd
(A)

Napätie
(V) AC

Balenie

E-kód

závit II					
DIIGG50V2	Z219718M	2	500 V AC	25	E 20 091 00
DIIGG50V4	G222163M	4			E 20 091 01
DIIGG50V6	B222917M	6			E 20 091 02
DIIGG50V10	K200707M	10			E 20 091 03
DIIGG50V16	K201765M	16			E 20 091 04
DIIGG50V20	A211508M	2			E 20 091 05
DIIGG50V25	X212540M	25			E 20 091 06

závit III					
DIIIGG50V35	C214063M	35	500 V AC	25	E 20 091 07
DIIIGG50V50	K214576M	50			E 20 091 08
DIIIGG50V63	R215088M	63			E 20 091 09

PRÍSLUŠENSTVO:

Adaptér PK II					
01657.002000	Adaptér pre poistkovú vložku typu D	2 A (ružový) A219190M	2	25	E 20 005 01
01657.004000		4 A (hnedý) D219722M	4		E 20 005 02
01657.006000		6 A (zelený) L222167M	6		E 20 005 03
01657.010000		10 A (červený) F222921M	10		E 20 005 04
01657.016000		16 A (šedý) P200711M	16		E 20 005 05
01657.020000		20 A (modrý) D201253M	20		E 20 005 06
01657.025000		25 A (žltý) P201769M	25		E 20 005 07

Adaptér PK III					
01658.035000	Adaptér pre poistkovú vložku typu D	35 A (čierny) C207071M	35	25	E 20 005 08
01658.050000		50 A (biely) E211512M	50		E 20 005 09
01658.063000		63 A (med') J212022M	63		E 20 005 10

Poistkové hlavice porcelánové					
00690.000200	Poistková hlavica s kontrolným otvorom	E27 500 V AC E218619L		20	E 20 010 45
00691.000200		E33 500 V AC B213004L			E 20 010 46

Poistkový spodok, závit II					
00685.110000	Poistkový spodok polopriepustný 500 V AC/690 V AC D211511J			15	

Poistkový spodok, závit III					
00686.410000	Poistkový spodok polopriepustný 500 V AC/690 V AC C216110J			15	

Adaptér	Poistková hlavica	Poistkový spodok
---------	-------------------	------------------



ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Charakteristika (CVL)	gG
Farba	Ružová
Indication (CVL)	Vizuálny
Max. napätie AC	500 V
Max. napätie DC	500 V
Nominálny prúd	2 A
Výrobné číslo	Z219718
Zhoda s normami	CE, EAC, VDE