




Dopyt

entrelec®


DS1.5/6.... ADO, DS2.5/8... ADO

29949727

DS1,5/6.ADO Mini TS35

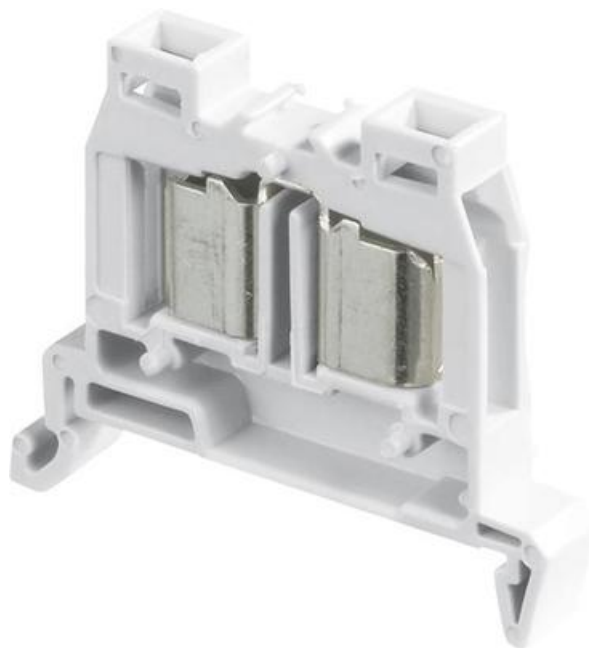

POPIS PRODUKTU



DS (se žebrem)


DSE

=používána jako koncová
(nemá vystouplé okraje)

Šířka 6 mm

TS35

ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm²



DS (se žebrem)

DSE

=používána se jako koncová
(nemá vystouplé okraje)

Šířka 8 mm

TS35

ADO-pre prierez vodiča 1 - 2.5 mm²

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do jednej svorky

* Otvory: 8 mm svorkovnica

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	100 ks
Farba	Šedá
Hĺbka	42,3 mm
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm ²
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	16 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	16 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	17,5 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm ²
Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	35,5 mm
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR

