




**entrelec®**

## ZS4-S.... SVORKA ODPOJOVACIA S NOŽOVÝMI KONTAKTMI

1SNK505311R0000

ZS4-S-T2,0 odpojovací blok

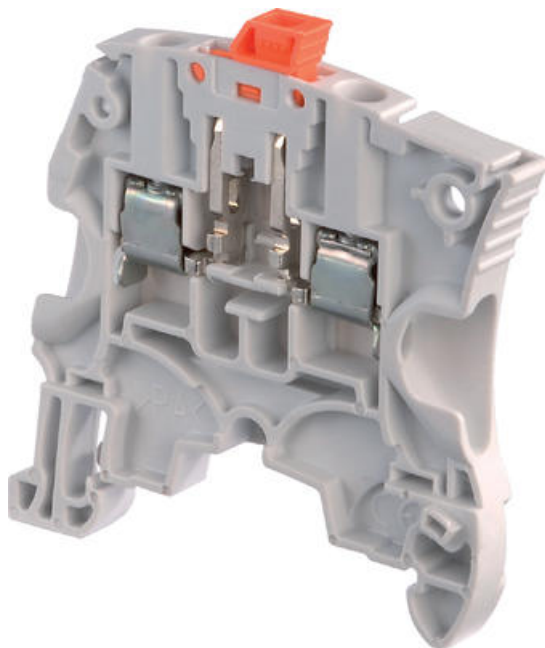

### PRODUCT DESCRIPTION

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 5,2 mm

Svorkovnica ZS4-S dovoľuje použitie káblu až do prierezu 4 mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### SPECIFICATIONS

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Balenie                                             | 50 ks               |
| Dĺžka odizolovania                                  | 10,5 mm             |
| Farba                                               | Šedá                |
| Hĺbka                                               | 53 mm               |
| Hmotnosť                                            | 13 g                |
| Impulzné výdržné napätie                            | 6000 V              |
| Materiál                                            | Polyamid            |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC               | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL                | 10 AWG              |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 2,5 mm <sup>2</sup> |

|                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b> | 4 mm <sup>2</sup>                            |
| <b>Max. uťahovací moment</b>                                 | 0,7 Nm                                       |
| <b>Menovité napätie podľa CSA</b>                            | 150 V                                        |
| <b>Menovité napätie podľa IEC</b>                            | 400 V                                        |
| <b>Menovité napätie podľa UL</b>                             | 150 V                                        |
| <b>Menovitý prierez podľa CSA</b>                            | 10 AWG                                       |
| <b>Menovitý prierez podľa IEC</b>                            | 4 mm <sup>2</sup>                            |
| <b>Menovitý prierez podľa UL</b>                             | 10 AWG                                       |
| <b>Menovitý prúd podľa CSA</b>                               | 25 A                                         |
| <b>Menovitý prúd podľa IEC</b>                               | 25 A                                         |
| <b>Menovitý prúd podľa UL</b>                                | 25 A                                         |
| <b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>               | 0,22 mm <sup>2</sup>                         |
| <b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>                  | 24 AWG                                       |
| <b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>                 | 0,2 mm <sup>2</sup>                          |
| <b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>   | 0,22 mm <sup>2</sup>                         |
| <b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b> | 0,22 mm <sup>2</sup>                         |
| <b>Min. uťahovací moment</b>                                 | 0,5 Nm                                       |
| <b>Odporúčaný plochý skrutkovač</b>                          | 3,5 Ø mm                                     |
| <b>Počet pripojení</b>                                       | 2 ks                                         |
| <b>Šírka</b>                                                 | 5,2 mm                                       |
| <b>Stupeň znečistenia prostredia</b>                         | 3                                            |
| <b>Trieda krytia</b>                                         | IP20                                         |
| <b>Výška</b>                                                 | 52,9 mm                                      |
| <b>Zhoda s normami</b>                                       | BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, UL |

