



ČASOVÉ RELÉ PRE MONTÁŽ DO PANELU 48X48 MM, ANALOGOVÉ

Série Chronos

88886516
TMR 48 L časové relé

- Jedno / multifunkčné
- Veľký ciferník na nastavenie času
- Časové rozsahy: 0.02 s – 300 h
- Univerzálne napájanie 12-240 V DC / AC




PRODUCT DESCRIPTION

Časové relé je k dispozícii v dvoch variantoch, kde TMR48U je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, W, G, Ac a Bw. Funkcia L má dva otočné ovládače, zvlášť pre čas aktivácie a deaktivácie. Relé má dva spínacie kontakty. Dve LED diódy na prednom paneli indikujú napätie a stav výstupného relé. Dvojpolové relé. Priame odčítanie času s dvomi časovými stupnicami.


Funkcia A

Oneskorený príťah

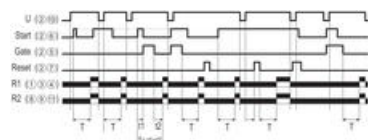


Funkcia Ac

Oneskorený príťah /odpad

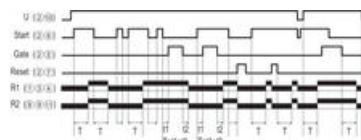


Funkcia B

Impulzný príťah (skracovanie/predĺženie impulzov)

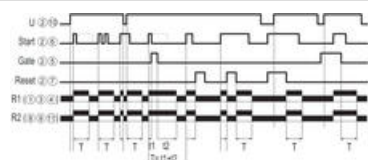


Funkcia Bw

Impulz po zapnutí /vypnutí ovládacieho kontaktu)

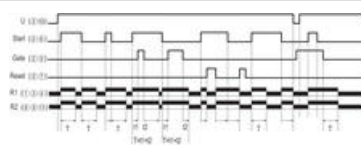


Funkcia C

Oneskorený odpad po impulze

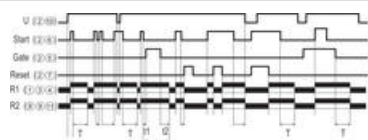



Funkcia G

Asymetrický časovač
(T je percento periódy P. Perióda P je voľbou časového podrozsahu).

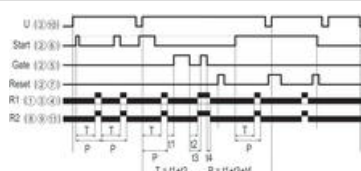


Funkcia L



Funkcia W

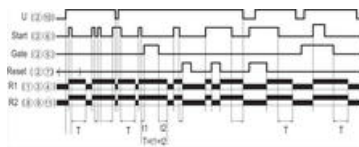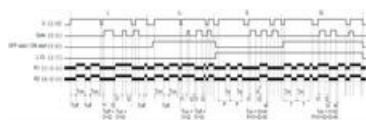

SPECIFICATIONS

Časový rozsah	0.02 s - 300h
Druh montáže	11-pin socket, Montáž na panel
Funkcia	L - Asymetrické blikanie, Li - Asymetrické blikanie
Menovitý výkon	2000 VA
Min. trvanie pulzu GATE	60 ms
Min. trvanie pulzu START	60 ms
Multifunction	Nie
Napájacie napätie	12-240V DC / 24-240V AC
Opakovateľná presnosť	0,5 %
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Prúd max.	5 A
Spínací prúd max.	5 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia predného panela	IP50
Trieda krytia puzdra	IP40
Výstup	Relé 2 pól C/O
Zhoda s normami	CE, CSA, UL

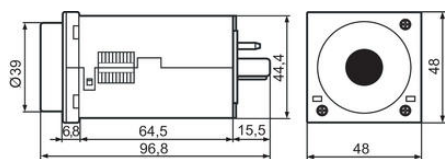

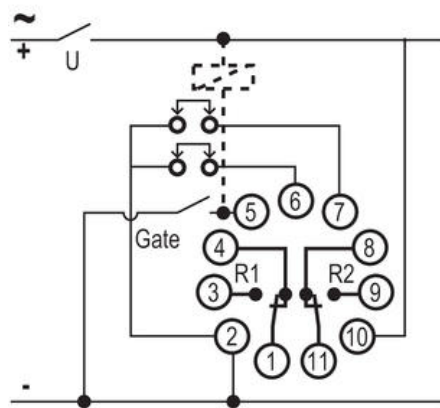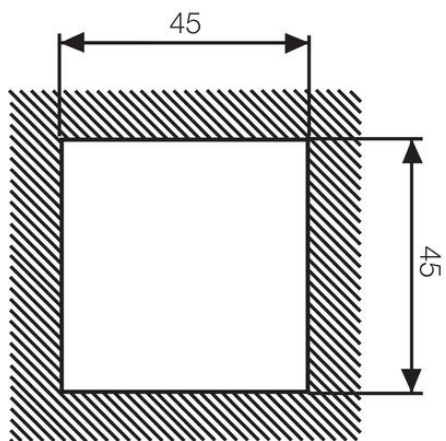

② ⑥

② ⑦

○ ○ off start

○ ○ L

— ○ on start

— ○ G