



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR PTC CS028 150 W

02800.9-00

Teplovzdušný ventilátor CS 028 150W, 120 V AC, na  
klipy



- Veľmi kompaktná konštrukcia
- Tichá prevádzka
- Dynamické vykurovanie
- Rýchlopínací úchyt pre montáž na DIN lištu 35 mm alebo montáž pomocou skrutiek




### POPIS PRODUKTU

Teplovzdušný ventilátor CSF028 ponúka vysoký výkon, zabraňuje kondenzácii vodných pár a udržiava stálu teplotu. Má veľmi malé rozmery, ktoré sú vhodné pre montáž do skríň a krytov, kde je nutné využívať vnútorný priestor hospodárnym spôsobom. CSF 028 je vybavený kompaktným termostatom. Je pripojený externými svorkami. Tento teplovzdušný ventilátor je k dispozícii v dvoch prevedeniach - na DIN lištu alebo skrutkami na panel. Robustná príruha pre upevnenie skrutky je zvlášť vhodná pre aplikáciu s vysokými vibráciami.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Druh montáže                 | Pripnúť, DIN lišta |
| Farba                        | Čierna             |
| Frekvencia                   | 50/60 Hz           |
| Hĺbka                        | 90 mm              |
| Hmotnosť                     | 0,3 kg             |
| Kapacita vzduchu             | 13,8 m³/h          |
| Materiál tela                | Plast              |
| Menovité napätie             | 120 V AC           |
| Napätie min                  | 120 V ac           |
| Napätie max.                 | 120 V ac           |
| Odporúčaná poistka (pomalá ) | 10 A               |
| Počet ventilátorov           | 1                  |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Pracovná teplota       | -45°C ... +70°C                      |
| Prevádzková vlhkosť    | < 90% RH                             |
| Šírka                  | 65 mm                                |
| Spúšťačí prúd max.     | 6 A                                  |
| Teleso ohrievača       | Plast                                |
| Teplota skladovania    | -45°C ... +70°C                      |
| Trieda horľavosti      | UL94-V0                              |
| Trieda krytia          | IP20                                 |
| Trieda ochrany         | II (dvojitá izolácia)                |
| Uťahovací moment kábla | 0,8 Nm                               |
| Vlhkosť skladovania    | <90% RH                              |
| Výška                  | 75 mm                                |
| Výstup tepla           | 150 W                                |
| Zhoda s normami        | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057 |
| Životnosť              | 40 000 h @ +40 °C (+104 °F)          |

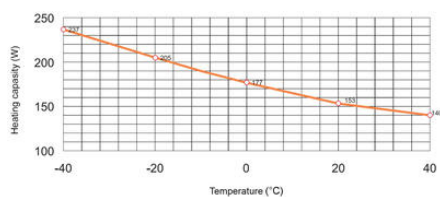

Thermostat KTO011 Heater CS(L) 028

