




Dopyt

entrelec®



TESTOVACÍ KONEKTOR ADO-SVORKOVNIC - CEADO.6

39934612

CEADO.6 Testovací konektor ADO

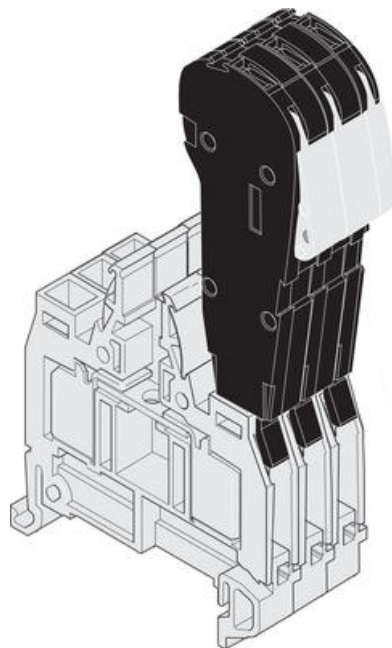

POPIS PRODUKTU




Šírka 6 mm

Jednoduché a rýchle testovanie

Zaklapnite skúšanú jednotku do držiaka ADO. Testovacia jednotka má dve pevné pozície: zaistenú počas testovania a voľnú pri stlačení farebné svetelkujúceho ramena.

Montáž testovacieho konektora

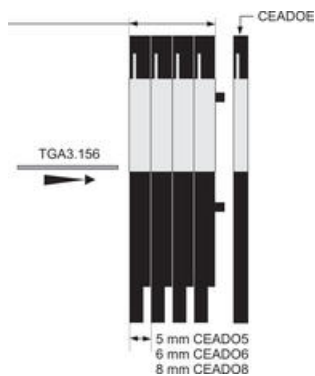

Testovací konektor je možné složit z jednotlivých modulů pomocí montážních háčků. Konektor může být vytvořen až z 20 ks modulů (max.).
Montážní tyčka (TGA.156) je doporučena pro > 5 pólů.

ŠPECIFIKÁCIA

Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	1,5 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	6 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez pevného vodiče podľa IEC	0,2 mm ²
Šírka	6 mm