



STYKAČE COMAT

RIC20-200UC230

Inštalovaný stykač 230 VAC, 2x NO, 20 A

- Pre širšiu ponuku stykačov nás prosím kontaktujte cez email alebo telefonicky
- Cievka AC/ DC
- Integrovaná spomaľovacia dióda
- Cívka AC/ DC





PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Čas odozvy	15...45ms
Doba uvoľnenia	20...50ms
Hmotnosť	130 g
Materiál kontaktu	AgNi
Menovité napätie cievky AC/DC	230 V AC/DC
Min. spínacie napätie	400 V
Náraz max.	180 A
Nárazový prúd	50 A
Odporúčaná min. záťaž	50 mA/17 V
Odporúčany moment utiahnutia	1,2 Nm
Počet kontaktov	2
Pracovné napätie	-15 %/+10 % Un
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-15 °C
Pripojenie viacerých vodičov	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Šírka	17,5 mm
Spínacie napätie	160 V
Spotreba	2.1 VA / 2.1 W

Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Trieda krytia	IP20
Vypínací prúd	20 A

Coil circuit

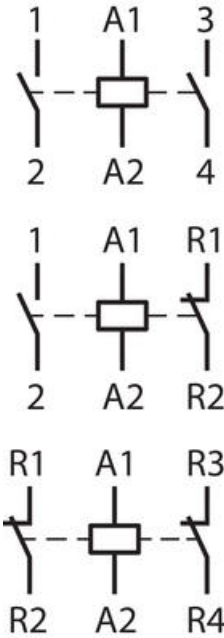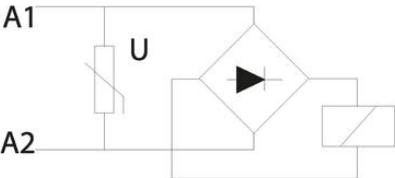

Dimensions (mm)

