




**entrelec®**

## M4/8.D2.SF - ŘADOVÁ SVORKA DVOUPATROVÁ POJISTKOVÁ

11560421

M4/8D2.SF 2-Level Fuseblock.

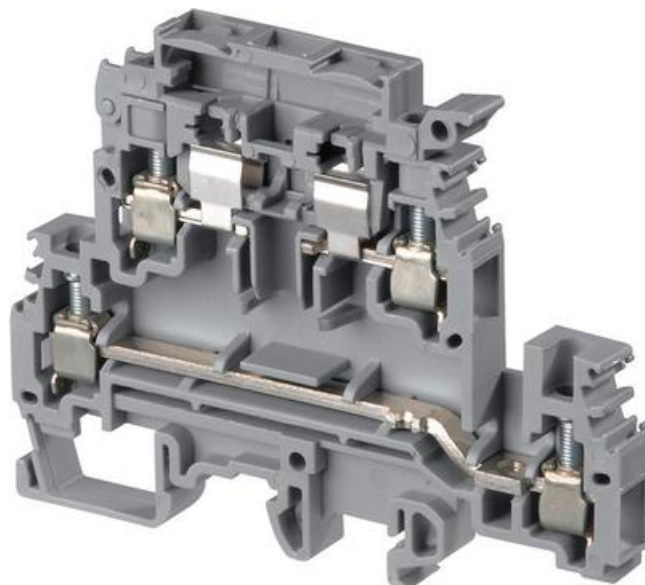

### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Balenie                                 | 50 ks             |
| Dĺžka odizolovania                      | 9,5 mm            |
| Farba                                   | Šedá              |
| Hĺbka                                   | 85,7 mm           |
| Impulzné výdržné napätie                | 8000 V            |
| Materiál                                | Polyamid          |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 4 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez lankového vodiča podľa UL  | 12 AWG            |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 6 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL    | 12 AWG            |
| Max. uťahovací moment                   | 0,8 Nm            |
| Menovité napätie podľa CSA              | 300 V             |
| Menovité napätie podľa IEC              | 630 V             |
| Menovité napätie podľa UL               | 300 V             |
| Menovitý prierez podľa CSA              | 12 AWG            |
| Menovitý prierez podľa IEC              | 4 mm <sup>2</sup> |
| Menovitý prierez podľa UL               | 12 AWG            |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Menovitý prúd podľa CSA                 | 20 A                |
| Menovitý prúd podľa IEC                 | 6,3 A               |
| Menovitý prúd podľa UL                  | 20 A                |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. prierez lankového vodiča podľa UL  | 24 AWG              |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL    | 24 AWG              |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. ťažovacie moment                   | 0,5 Nm              |
| Počet pripojení                         | 4 ks                |
| Šírka                                   | 8 mm                |
| Trieda krytia                           | IP20                |
| Výška                                   | 66,5 mm             |
| Zhoda s normami                         | CE, CSA, RoHS, UL   |

