



OZNAČOVACIE ŠTÍTKY A POPISKY

LWP3

Držiak popisky pre štítk LIAx

BACO®

- Štandardné alebo veľké šírky rámčekov
- 5 farebných možností
- Možnosť vlastných gravírovaných textov
- Možnosť použitia multifunkčného zariadenia



POPIS PRODUKTU

Označovacie štítky sú namontované na hlávici tlačidla pred inštaláciou do panelu a štítky sú jednoducho zasunuté do rámčeka dosky. Štítky sú k dispozícii v červenej, čiernej, bielej, priesvitnej alebo štandardnej striebornej farbe.

LIAx sú štandardné štítky pre 2 riadky s maximálne 13 znakmi.

LIBx sú veľkoplošné vložky pre 2 riadky s maximálnym počtom 18 znakov.

LWP3 je štandardný držiak pre štítok LIAx.

LWG3 je štandardný držiak pre štítok LIBx.


LWP4 je štvorcový profilový rám pre štítok LIAx

LWP2 je pre multifunkčné tlačidlá pre štítok LIAx.

Všetky uvedené možnosti sú pre vloženie prázdne štítky, ale môžeme ponúknut' širokú škálu predtlačených štítkov štandardných textov alebo symbolov. Pre bližšie informácie prosím nás kontaktujte.

ŠPECIFIKÁCIA

Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

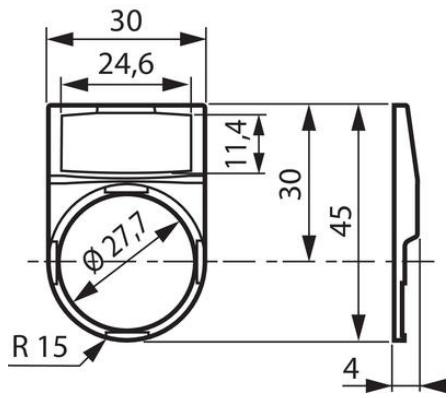

Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod	Standard
Alarm	513	Hand -> Auto	563	Power On	530	
Auto	513	Hand -> Auto	563	Reset	507	
Upward	300	Upward	308	Stop	502	
Down	300	Lower	308	Forward	306	
Turn	300	Turn	308	Reverse	306	
Forward	300	On	303	Stop	309	
Hand	524	Open	313	Running	320	0-1 Start
					320	1-0 Stop
					320	Slow

Standardssymbole ISO/DIN						
Beschreibung	Symbol	Kod	Beschreibung	Symbol	Kod	Beschreibung
Die Vorderseite ist leer.	(1)	A01	Festigkeitsprobe	(A)	A01	Index
Flanschendeckel ist leer.	(2)	A02	Flanschendeckel	(B)	A02	Index
Flanschendeckel ist leer.	(3)	A03	Flanschendeckel mit	(C)	A03	Index
Abstand von Flanschendeckel bis Medien	(4)	A07	Flanschendeckel	(D)	A04	Volumen abgedeckt auf
Abstand von Flanschendeckel bis Medien	(5)	A07	Flanschendeckel	(E)	A04	Hochdruckseite
Abstand von Flanschendeckel bis Medien	(6)	A07	Flanschendeckel	(F)	A04	Standard
Hand	(W)	A15	Automatische Säge oder verstellbare Säge	(G)	A07	Standard
Abbildung	(7)	A20	Abbildung	(H)	A07	Standard
Abbildung	(8)	A20	Abbildung	(I)	A07	Standard
Abbildung	(9)	A20	Abbildung	(J)	A07	Standard
Abbildung	(10)	A20	Abbildung	(K)	A07	Standard
Abbildung	(11)	A20	Abbildung	(L)	A07	Standard
Abbildung	(12)	A20	Abbildung	(M)	A07	Standard
Abbildung	(13)	A20	Abbildung	(N)	A07	Standard
Abbildung	(14)	A20	Abbildung	(O)	A07	Standard
Abbildung	(15)	A20	Abbildung	(P)	A07	Standard
Abbildung	(16)	A20	Abbildung	(Q)	A07	Standard
Abbildung	(17)	A20	Abbildung	(R)	A07	Standard
Abbildung	(18)	A20	Abbildung	(S)	A07	Standard
Abbildung	(19)	A20	Abbildung	(T)	A07	Standard
Abbildung	(20)	A20	Abbildung	(U)	A07	Standard
Abbildung	(21)	A20	Abbildung	(V)	A07	Standard
Abbildung	(22)	A20	Abbildung	(W)	A07	Standard

Tillag standardssymbole						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)