




entrelec®


D1.5/6.D2.ADO

19948026

D1,5/6.D2.ADO 0,34-1,5 mm šedá

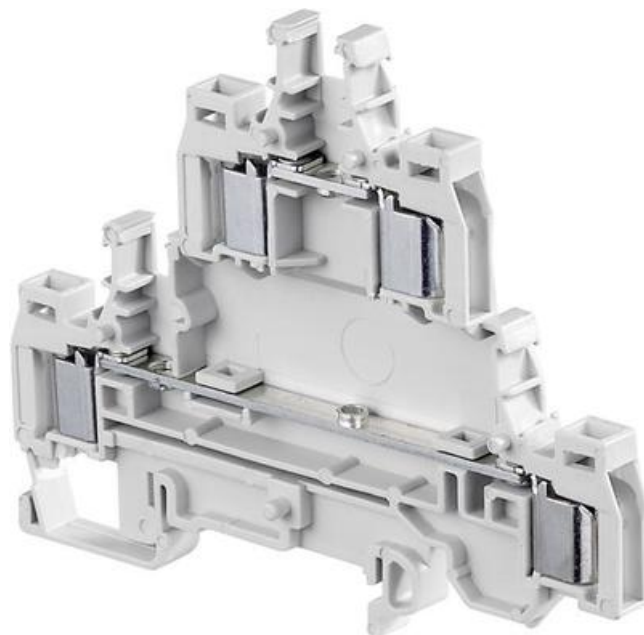

PRODUCT DESCRIPTION

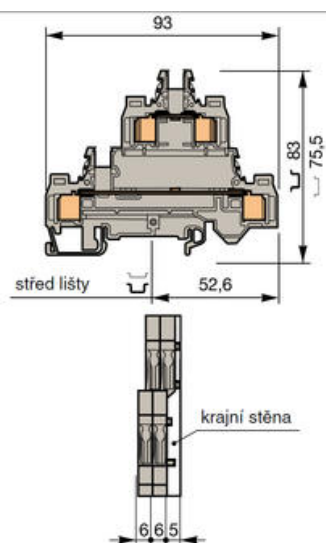

Šířka 6 mm

Viacposchodová svorka ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm²

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Farba	Šedá
Hĺbka	93 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V

Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	16 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	16 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	18 A
Menovitý prúd podľa IEC	17,5 A
Menovitý prúd podľa UL	18 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm ²
Počet pripojení	4 ks
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	75,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR

