




Dopyt

entrelec®


## D1.5/6.D2.ADO

19948026

D1,5/6.D2.ADO 0,34-1,5 mm šedá

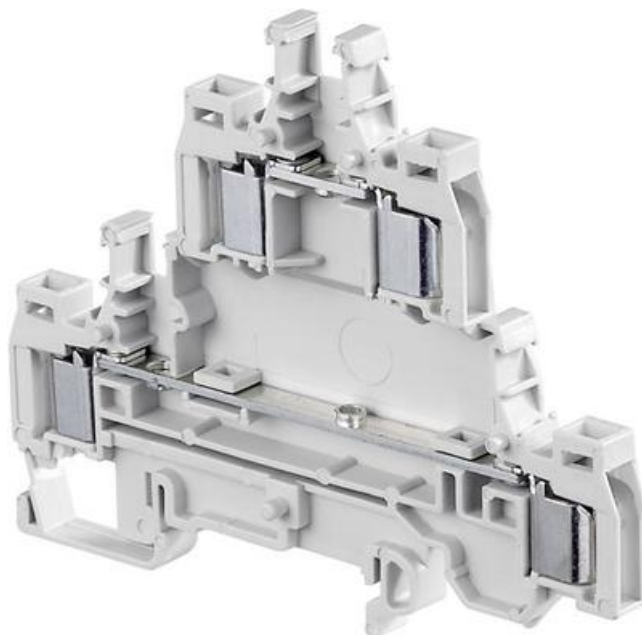

### POPIS PRODUKTU

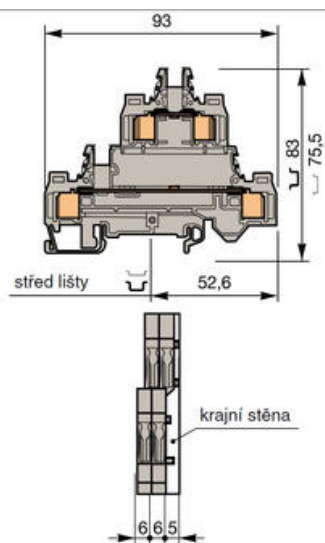

Šířka 6 mm

Viacposchodová svorka ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm<sup>2</sup>

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Balenie                  | 50 ks  |
| Farba                    | Šedá   |
| Hĺbka                    | 93 mm  |
| Impulzné výdržné napätie | 8000 V |

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Materiál</b>                                           | Polyamid                          |
| <b>Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC</b> | 1,5 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>   | 1,5 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>   | 0,34 mm <sup>2</sup>              |
| <b>Menovité napätie podľa CSA</b>                         | 300 V                             |
| <b>Menovité napätie podľa IEC</b>                         | 800 V                             |
| <b>Menovité napätie podľa UL</b>                          | 300 V                             |
| <b>Menovitý prierez podľa CSA</b>                         | 16 AWG                            |
| <b>Menovitý prierez podľa IEC</b>                         | 1,5 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Menovitý prierez podľa UL</b>                          | 16 AWG                            |
| <b>Menovitý prúd podľa CSA</b>                            | 18 A                              |
| <b>Menovitý prúd podľa IEC</b>                            | 17,5 A                            |
| <b>Menovitý prúd podľa UL</b>                             | 18 A                              |
| <b>Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC</b> | 0,34 mm <sup>2</sup>              |
| <b>Počet pripojení</b>                                    | 4 ks                              |
| <b>Šírka</b>                                              | 6 mm                              |
| <b>Trieda krytia</b>                                      | IP20                              |
| <b>Výška</b>                                              | 75,5 mm                           |
| <b>Zhoda s normami</b>                                    | CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR |

