




Dopyt

entrelec®

ZS16 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK510010R0000

ZS16 svorka šedá 0,5-16 mm²

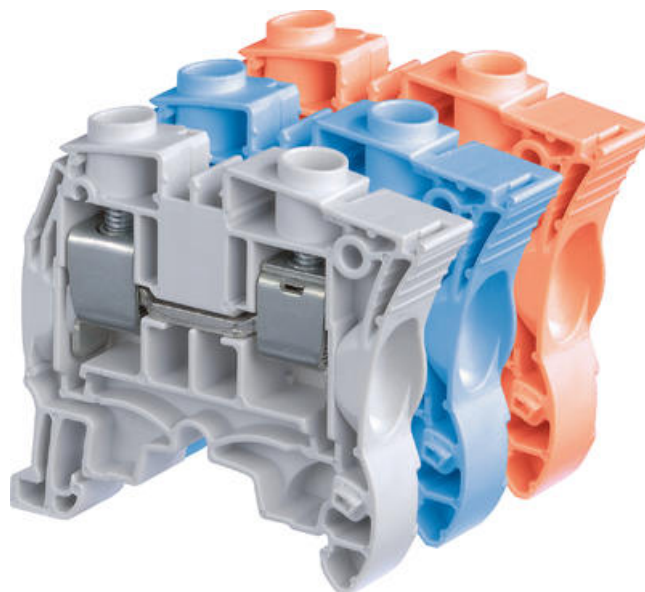

POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 10 mm

Svorkovnica ZS16 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 16 mm² a montuje sa na lištu TS35.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	13,5 mm
Farba	Šedá
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	16 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	4 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	16 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	4 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	16 mm ²
Max. uťahovací moment	2 Nm

Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	4 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	16 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	4 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	67 A
Menovitý prúd podľa IEC	76 A
Menovitý prúd podľa UL	67 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťahovací moment	1,6 Nm
Šírka	10 mm
Trieda krytia	IP20

