



Dopyt

Mersen

POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® US14 (14X51)

US141

Poistkový držiak 14x51, 1 p


- Priamá montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenia poistky
- Mikroprepínače pre externé ovládanie poistky



POPIS PRODUKTU

Menovité napätie (Ui)	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
750 V AC	8 kV	50 A
Schválenie:		
 UL 512 (UL uznané napätia sú 800 V AC a 1,000 V DC)		
 CSA22-2 štandard		
IEC 60947-1&3, 60269-1&2		

ROZMERY

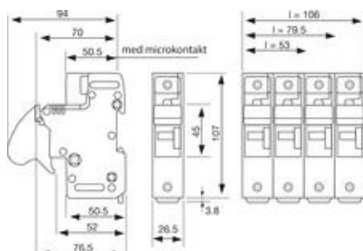

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo	Popis	Počet pólov	Počet modulov šírky 17,5 mm	Balenie
US141	T227901	1	1.5	6

US142	C227909	2	3	3
US143	J227915	3	4.5	2
S indikáciou vypálenia poistky				
US141I	V227902	1	1.5	6
US142I	D227910	2	3	3
US143I	K227916	3	4.5	2
S mikroprepínačom NO/NC				
US141M	W227903	1	1.5	6
US142M	J331139	2	3	3
US143M	Q331145	3	4.5	2
S mikroprepínačom NO/NC + indikácia vypálenia poistky				
US141MI	X227904	1	1.5	6
US142MI	F227912	2	3	3
US143MI	M227918	3	4.5	2

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	6 ks
Breaking capacity max	100 kA
Max. napätie AC	750 V
Max. napätie DC	750 V
Počet pólov	1
Prúd max.	50 A
Šírka	26,5 mm
Výrobné číslo	Z331153
Zhoda s normami	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL

