




Dopyt

entrelec®


D2.5/5... .ADO, D2.5/5.P.ADO

39903005

D2,5/5.P ADO 0,22-1,00 mm

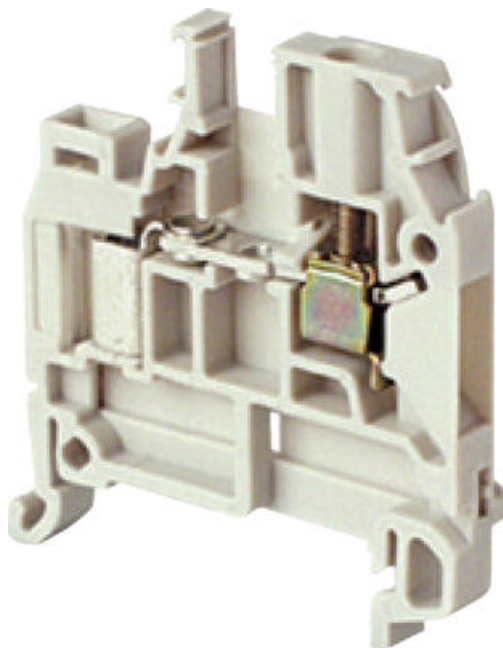


POPIS PRODUKTU



Šírka 5 mm

Štandardná svorka



Šírka 5 mm

Zemniaca

ADO pre prierez vodiča 0.22 - 1 mm².

Skrutková pre prierez vodiča 0.2 - 2,5 mm².

Pre pripojenie viacerých vodičov do jednej svorky, musia mať všetky vodiče rovnaký prierez.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Žlto-zelená
Hĺbka	45 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,2 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. ťahovací moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	18 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	1 mm ²
Menovitý prúd podľa CSA	7 A
Menovitý prúd podľa IEC	13,5 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťahovací moment	0,4 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	120 A
Trieda krytia	IP20
Výška	48,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS

