

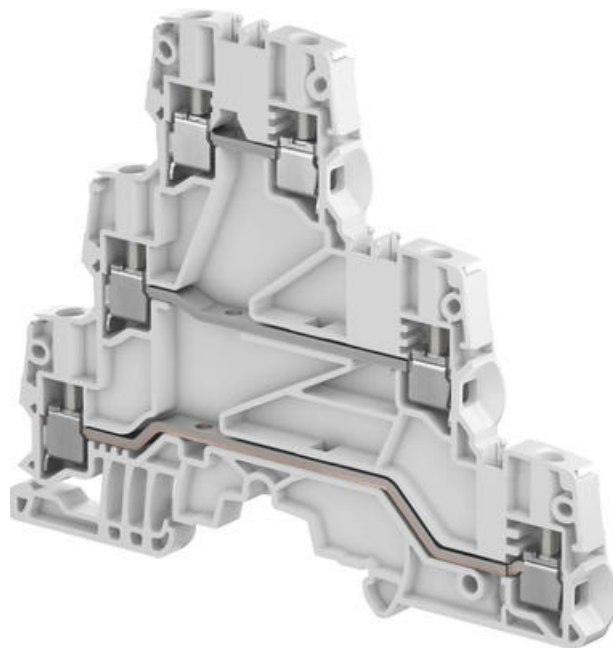


Dopyt

entrelec®

ZS4-T3 - ŘADOVÁ SVORKA TŘÍPATROVÁ

1SNK505212R0000

ZS4-T3 Three-level Grey 0,22-4mm²

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	100,1 mm
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. ťahovací moment	0,7 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	20 A

Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťahovací moment	0,5 Nm
Počet pripojení	6 ks
Šírka	5,2 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	79,9 mm
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

