

**MERSEN**

POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® CMS 22 (22X58)

CMS221

Poistkový držiak pre 22x58, 1-pól

- Priama montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenej poistky




PRODUCT DESCRIPTION

Menovité napätie (Ui)	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
690 V AC (AC20B)	8 kV	125 A

Podľa IEC 60269-1 & 2 a testované podľa IEC 60947-1 & 3.



ROZMERY

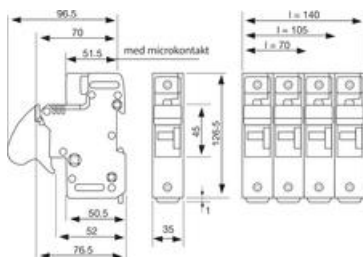

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo	Popis	Počet pólov	Počet modulov šírky 17,5 mm	Balenie
CMS221	E213628	1	2	6

CMS221N	L214646	2	4	3
CMS222	V215666		4	3
CMS223	Z216682	3	6	2
CMS223N	Q217709	4	8	1
CMS224	N218742		8	1
S indikáciou vypálenia poistky				
CMS221I	H214137	1	2	6
CMS221NI	S215158	2	4	3
CMS222I	Z216176		4	3
CMS223I	M217200	3	6	2
CMS223NI	A218224	4	8	1
S mikrospínačom pre indikáciu stavu poistky bez indikátora				
CMS221M	D219262 mikrospínač NO/NC	1	2	6
CMS222M	E219792 mikrospínač NO/NC	2	4	3
CMS223M	Q222470 mikrospínač NO/NC	3	6	2
S mikrospínačom pre indikáciu stavu poistiek s indikátorom				
CMS221MI	A216683 mikrospínač NO/NC + indikácia	1	2	6
CMS222MI	N217201 mikrospínač NO/NC + indikácia	2	4	3
Fázove napojené lišty				
CMS22BB1F12	B210313 1-fázová lišta 150 A	12		5
CMS22BB2F6	C210314 2-fázová lišta 90 A			
Ďalšie príslušenstvo				
CMS22W1	E211581 mikrospínač 1-pole NO/NC			1
CMS22W2	L212093 mikrospínač 3-pól. 1 ks NO/NC			
CMS22W3	B212613 mikrospínač 3-pól. 2 ks. NO/NC			
LOCK	M223525 Systém zamykania držiakov poistiek			

SPECIFICATIONS

Balenie	6 ks
Breaking capacity max	100 kA
Max. napätie AC	690 V
Max. napätie DC	690 V
Počet pólov	1

Prúd max.	125 A
Šírka	35 mm
Výrobné číslo	T331079
Zhoda s normami	CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL

