




Dopyt

entrelec®



TESTOVACÍ KONEKTOR ADO-SVORKOVNIC - CEADO.5

39934511

CEADO.5 Testovací konektor ADO

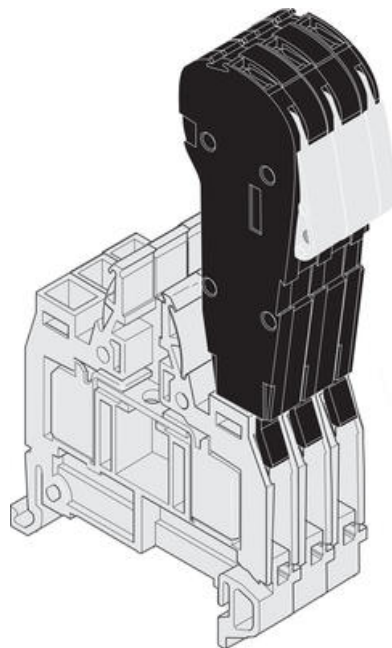

POPIS PRODUKTU




Šírka 5mm

Jednoduché a rýchle testovanie

Zaklapnite skúšanú jednotku do držiaka ADO. Testovacia jednotka má dve pevné pozície: zaistenú počas testovania a voľnú pri stlačení farebné svetelkujúceho ramena.

Montáž testovacieho konektora

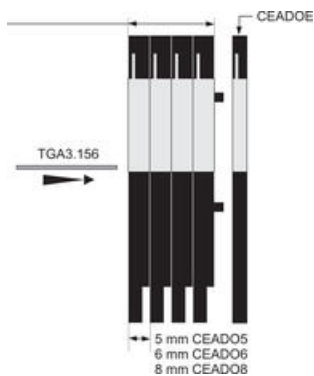

Testovací konektor je možné zložit z jednotlivých modulov pomocou montážnych háčikov. Konektor môže sa vytvoriť až z 20 ks modulov (max.). Montážna tyčka (TGA.156) je odporúčaná pre > 5 pólov. Tyčku je možné skracovať na potrebnú dĺžku. Koncový modul je rovnaký pre všetky moduly s rozstupom: 5, 6, 8mm.

ŠPECIFIKÁCIA

Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,75 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,75 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	6 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Šírka	5 mm