



## CHRONOS 2, 1X0.7 A, ČASOVÉ RELÉ NA DIN LIŠTE, STATICKÝ VÝSTUP

88827004

MUS2 časové relé U 24-240 V AC


- Jedno / multifunkčné
- 7 časových rozsahov: 0,1 s až 100 h
- Multinapätie
- Vhodné do štandardného krytu so šírkou 17,5 mm
- Statický výstup



### POPIS PRODUKTU

Malé časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách viac než 20 časových funkcií. Napríklad MUS2 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas aktivácie a deaktivácie (jeden gombík). Funkcia L / Li má čas aktivácie a deaktivácie nezávisle nastaviteľný. Výstup polovodičov je vhodnejší na časté spínanie, keď nedochádza k mechanickému opotrebovaniu. Závaž je zapojená do série s výstupom časového relé. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panelu, takže je možné vykonať zmeny aj po inštalácii zariadenia. Pre rôzne napájacie napätia nie sú potrebné žiadne ďalšie kontakty.

#### Diagramy časových funkcií

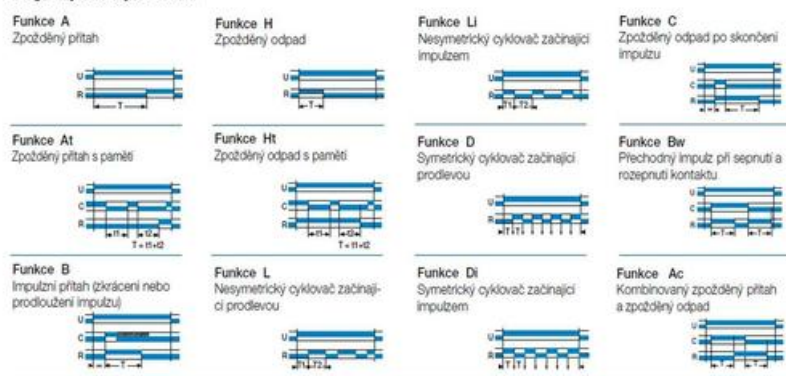

### ŠPECIFIKÁCIA

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Časový rozsah    | 0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h |
| Doba otvorenia   | 350 ms                                                 |
| Doba uzatvorenia | 50 ms                                                  |
| Druh montáže     | DIN lišta                                              |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funkcia</b>                       | A - Oneskorenie pri napájaní, Ac - Časovanie po zatvorení a otvorení ovládacieho kontaktu, At - Časovanie na napájanie s pamäťou, B - Časovanie na impulzu (jeden výstrel), Bw - Pulzný výstup (nastaviteľný), C - Časovanie po impulzu, D - Symetrické blikanie, Di - Symetrické blikanie, H - Časovanie pri napájaní - pulzný výstup, Ht - Oneskorenie pri napájaní pomocou pamäte |
| <b>Menovitý výkon</b>                | 0,7 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Multifunction</b>                 | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napájacie napätie</b>             | 24-240V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opakovateľná presnosť</b>         | 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prevádzková teplota max.</b>      | 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prevádzková teplota min.</b>      | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prierez vodičov bez koncovky</b>  | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prierez vodičov s koncovkou</b>   | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prúd min.</b>                     | 0,01 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Spínací prúd max.</b>             | 0,7 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Teplota skladovania do</b>        | 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Teplota skladovania od</b>        | -30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Trieda krytia predného panela</b> | IP50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trieda krytia pripojenia</b>      | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Výstup</b>                        | Pevné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zhoda s normami</b>               | CE, Lloyd's, RoHS, UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

