

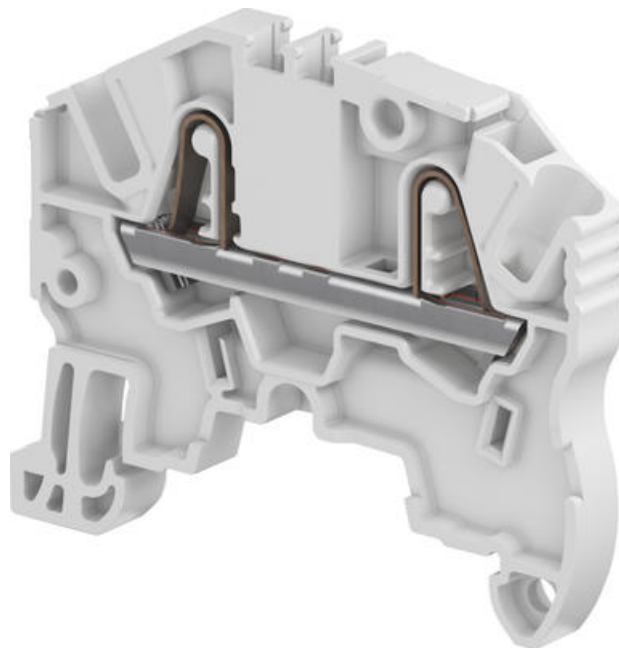


Dopyt

entrelec®

ZK2,5 - ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ

1SNK705010R0000

ZK2,5 Grå PI-Spring 0,5-2,5mm²

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	50,9 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG

Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	20 A
Menovitý prúd podľa IEC	24 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5,2 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	41,7 mm
Zhoda s normami	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR

