




Dopyt

entrelec®

ZS10-ST-T4 - SVORKY PRO TESTOVACÍ A MĚŘICÍ OKRUHY

1SNK508311R0000

ZS10-ST-T4 šedá svorka s odpojovačem

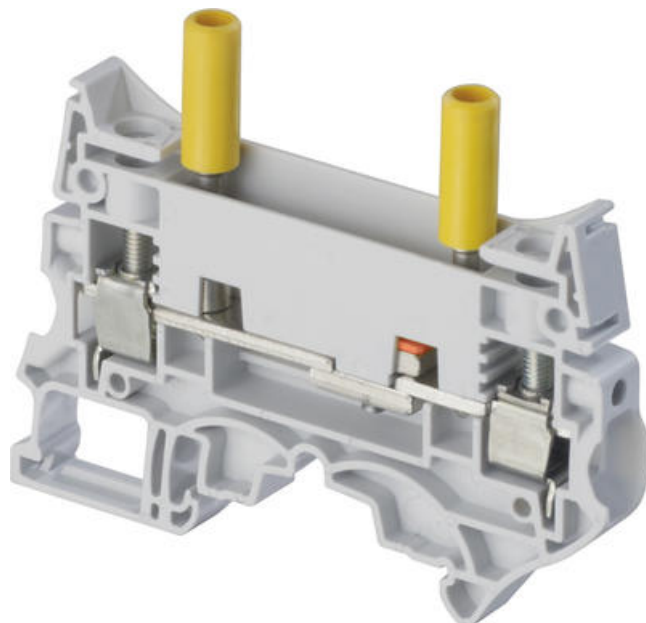

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	13 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	80,7 mm
Hmotnosť	32 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	10 mm ²
Max. ťažovacie moment	0,6 Nm
Max. ťažovacie moment	1,6 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V

Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	53 A
Menovitý prúd podľa IEC	50 A
Menovitý prúd podľa UL	53 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. utáhovací moment	0,4 Nm
Min. utáhovací moment	1 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	62,6 mm
Zhoda s normami	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

