



SPOJKA DVOJNIPL, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria 62000

62000 1/4
Spojka dvojnipl 2x G1/4

- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová ocel' AISI 316L
- Bez silikónu


 AIGNEP



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál tela	Nerezová ocel' (316L) SIS2350
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-110 °C
Procesné pripojenie	1/4 NPT
Tlakový rozsah max.	140 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Kužel'ový
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS

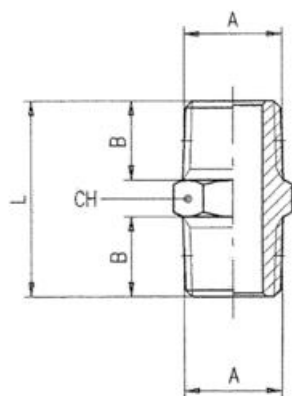

	A	B	L	CH
62000 1/8	1/8	7,5	19,5	11
62000 1/4	1/4	11,0	27,0	14
62000 3/8	3/8	11,5	28,0	17
62000 1/2	1/2	14,0	33,5	22
62000 3/4	3/4	16,5	40,0	27