



VAKUOVÉ EJEKTORY

Séria GVRL

GVRL10

EVakuový ejektor, 90 %, 1,0 mm, 1/8

- vrtanie 1mm
- spotreba max.44 NI/min
- Podtlak max. 26 NI/min




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Air Consumption	44 NI/min
Hmotnosť	28 g
Materiál	Eloxovaný hliník
Napájacie napätie max.	8 bar
Napájacie napätie min.	2 bar
Priepustnosť	1 mm
Teplota okolia do	60 °C
Teplota okolia od	0 °C
Vacuum Flow	29 NI/min
Vacuum Level	85 %
Vnútorne diely	Mosadz

Dimensioner (mm)

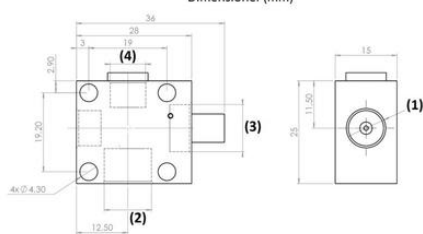

1. Tryckluftanslutning G1/8" Invändigt
2. Vakuumanslutning G1/4" Invändigt
3. Ljuddämpanslutning G1/8" Invändigt
4. Vakuumvaksanslutning G1/8" Invändigt

