Dopyt

PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G441

G441A34G0040A00
Pneumatický válec G441 Ø32 40 mm,dvojčinný

- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál tela	Hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorné diely	Hliník, POM
Vodiaca lišta	Nerezová oceľ
Zdvih	40 mm

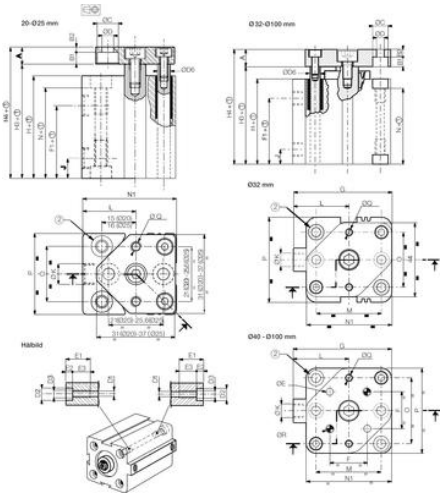
20-Ø25 mm
Ø32-Ø100 mm
Ø32 mm
Ø40 - Ø100 mm
Hålbild