



## L-SPOJKA 45 °, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria 55000

55170 4-1/8

L-spojka 45° otočná 4mm - G1/8


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z polyamidu
- Nitrilové tesnenie



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Balenie                       | 10 ks               |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Acetát plast čierny |
| Materiál O-krúžku             | NBR                 |
| Materiál tela                 | PA                  |
| Prevádzková teplota max.      | 80 °C               |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C              |
| Procesné pripojenie           | G1/8                |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar              |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar           |
| Tvar tela                     | L                   |
| Typ závitu                    | Swift fit           |
| Vonkajší priemer hadičky      | 4 mm                |

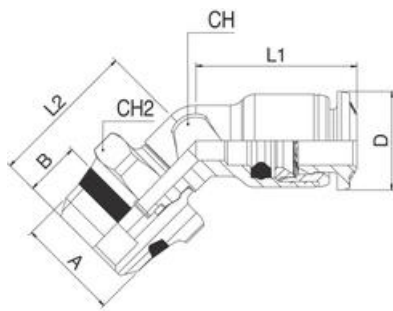

|              | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 55170 4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 12,5 | 16,5 | 7   | 13  | 10,0 |
| 55170 6-1/8  | 1/8 | 5,5 | 20,5 | 17,5 | 9   | 13  | 12,0 |
| 55170 6-1/4  | 1/4 | 7,0 | 20,5 | 18,9 | 9   | 15  | 12,0 |
| 55170 8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 22,0 | 18,5 | 10  | 13  | 14,0 |
| 55170 8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 22,0 | 20,0 | 10  | 15  | 14,0 |
| 55170 8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 22,0 | 20,5 | 10  | 17  | 14,0 |
| 55170 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 26,5 | 21,8 | 13  | 16  | 17,0 |
| 55170 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 26,5 | 21,8 | 13  | 17  | 17,0 |
| 55170 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 26,5 | 24,3 | 13  | 21  | 17,0 |
| 55170 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 30,0 | 23,1 | 16  | 16  | 20,0 |
| 55170 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 30,0 | 23,1 | 16  | 17  | 20,0 |
| 55170 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 30,0 | 25,6 | 16  | 21  | 20,0 |