



SPÍNAČE HLADINY

Séria SB

S1B4530100O25GOI2
Spínač hladiny G1 100mm

- NO alebo NC
- Materiál CW614N, bronz
- Teplota -20 až 105 °C






PRODUCT DESCRIPTION

Horizontálny hladinomer s kontaktným snímaním hladiny. Ako spínač je použitý REED switch.

SPECIFICATIONS

Dĺžka	100 mm
Elektrické pripojenie	DIN A 43650
Hmotnosť	0,6 kg
Hustota min.	0,35 g/cm ³
Materiál	Mosadz, NBR
Materiál konektora	Mosadz
Material of float	NBR
Materiál tesnenia	NBR
Max. napätie	230 V
Prevádzková teplota max.	105 °C
Procesné pripojenie	1 BSP
Spínací prúd max	60 VA
Spínací prúd max.	0,5 A
Trieda krytia	IP65

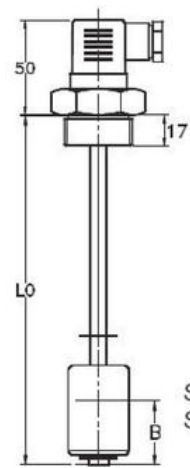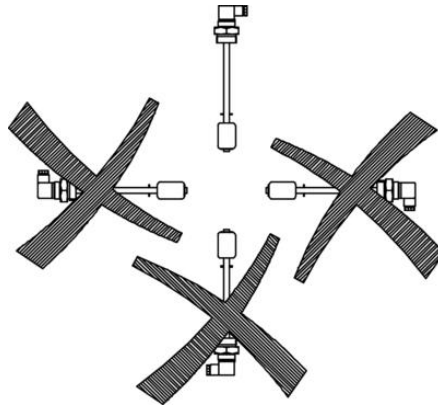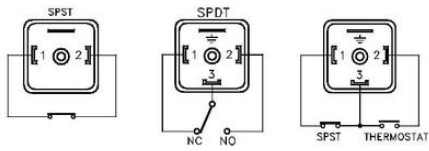

SPST contact B=35mm
SPDT contact B=40mm

Pipe lengths L0	0100	0150	0200	0250	0300	0350	0400	0450	0500
Length in mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500