



DISTRIBUČNÉ BLOKY

Séria 651, 652

G652AD004CA0000
Distribuční blok, G1/2


- Pripojenie G1/4, G1/2
- Prietok 800 až 5800 l/min
- Teplota -20 do 50°C
- Tlak max.16 Bar
- Tlak max.16 Bar



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Druh montáže	Montáž bloková
Hmotnosť	0,331 kg
Kryt	PA
Materiál tela	Hliník
Napájacie napätie max.	16 bar
Napájacie napätie min.	0 bar
Pripojenie port 1-2	G1/2
Pripojenie port 3	G3/8

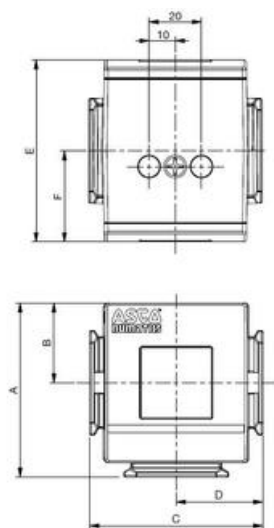

A	B	C	D	E	F
66,5	30,5	66	33	70	35