



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449AL1G0005A00

Pneumatický válec G449 Ø20 5 mm, jednočinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno alebo dvojčinné






PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Jednočinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Nerezová oceľ
Pracovný tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovný tlak jednočinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	20 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	M5
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Zdvih	5 mm



(*) Ej för cylinder med styrd kolvastång

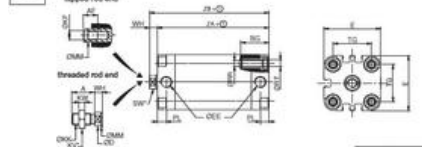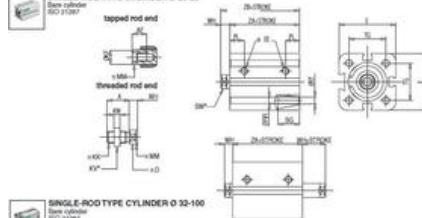

Q	weight	
	(T)	(D)
20	0.120	0.0002
25	0.15	0.003
30	0.208	0.00028
40	0.282	0.0033
50	0.421	0.0044
60	0.552	0.0061
80	0.881	0.0178
100	1.018	0.0305

(C) Cylinder weight at 2 mm stroke.

(2) Weight is in water per unit
total wet length.

0	A	AF	BG	CO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMB	PL	DNB	DST	EW	TG	WH	ZA	ZB
30	18	30	15	8.8	8.8	MA	MA	MMA235	13	4	10	10	4.2	MA	8	20	8	27	43
25	16	10	17	8.8	8.8	MA	MA	MMA235	13	4	10	10	4.2	MA	8	20	8	27	43
18	10	10	10	8.8	8.8	MA	MA	MMA235	13	4	10	10	4.2	MA	8	20	8	27	43
40	18	10	15	23.5	11.8	MA	MA	MMA235	16	5	12	7.8	5.5	MA	10	30	7	40	50
30	22	18	24	19.8	16.8	MA	MA	MMA235	16	8	16	7.8	6.7	MA	12	40.5	8	40	50
60	22	18	24	19.8	16.8	MA	MA	MMA235	16	8	16	7.8	6.7	MA	12	40.5	8	40	50
30	22	18	24	19.8	16.8	MA	MA	MMA235	16	8	16	7.8	6.7	MA	12	40.5	8	40	50
30	22	18	24	19.8	16.8	MA	MA	MMA235	16	8	16	7.8	6.7	MA	12	40.5	8	40	50