



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G453

G453A3SK0050A00

Pneumatický válec ISO 15552, Ø32, 50 mm


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 2 000mm
- Jedno alebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vnútorň piest	POM
Zdvih	50 mm

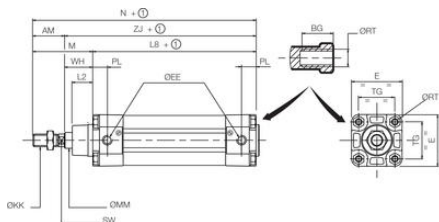


DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER



THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Ø	A	ØP11	ØC	e	OEE	ØK	KV	KW	L2	LB	M	ØMM	N	PL	ØHT	SW	TG	VA	VD	WH	ZJ	ZM	WPGH
mm					mm													mm	mm	mm	mm	mm	mm
32	22	30	16	48	51.8	M10x1.25	18	5	17	34	48	12	142	14	30	10	32.5	40	4	126	132	148	0.49
40	24	32	18	54	57.4	M12x1.5	20	6	19	105	54	12	150	16	30	10	35	45	4	130	136	152	0.537
50	30	40	18	66	63.4	M16x1.5	24	8	24	106	69	20	175	18.5	30	10	40	50	4	137	143	160	0.553
63	32	45	18	78	73.8	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	190	19	30	10	45	55	4	137	143	160	0.553
80	40	45	17	86	83.8	M20x1.5	30	10	33	128	86	25	214	16.5	30	10	50	60	4	146	152	170	0.598
100	45	55	17	110	107.2	M20x1.5	30	10	33	128	86	25	225	19.5	30	10	55	65	4	151	157	175	0.598

1) Thread connection is female standard thread according to ISO 15552.
 2) Cylinder weight is 0 mm stroke.
 3) Weight to be added per additional mm length.