



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G453

G453A3SK0050A00

Pneumatický válec ISO 15552, Ø32, 50 mm


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 2 000mm
- Jedno alebo dvojčinné



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vnútorňý piest	POM
Zdvih	50 mm

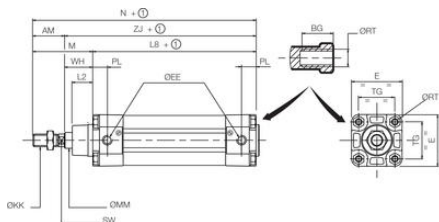


DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Base cylinder
ISO 16552

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Base cylinder
ISO 16552

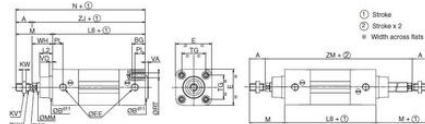

Ø	A	ØP11	ØC	e	OEE	ØK	KV	KW	L2	LB	M	ØMM	N	PL	OHT	SW	TG	VA	VD	WH	ZJ	ZM	WPGH
mm																		mm	mm	mm	mm	mm	mm
32	22	30	16	48	51.8	M10x1.25	18	5	17	34	48	12	142	14	140	10	32.5	40	4	126	132	148	0.49
40	24	32	18	54	57.4	M12x1.5	20	6	19	105	54	12	150	16	140	13	35	45	4	130	136	152	0.79
50	30	40	18	66	63.4	M16x1.5	24	8	24	106	69	20	175	18.5	168	17	46.5	45	4	137	142	160	1.05
63	32	45	18	78	73.8	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	190	19	188	17	56.5	45	4	137	138	150	1.30
80	40	45	17	86	83.8	M20x1.5	30	10	33	128	86	25	214	16.5	192	22	72	45	4	146	174	220	2.38
100	45	49	17	115	112.2	M20x1.5	30	10	33	128	86	25	225	19.5	192	22	89	45	4	151	189	240	3.46

1) Thread connections in base according to ISO 16552.
2) Cylinder weight at 0 mm stroke.
3) Weight to be added per additional mm length.