



MERSEN

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 000, 690 V AC GS

NH000GS69V32PV

Polovod.nožová poistka gS, veľ. 000, 690 V 32 A


- Horné a predné indikátory
- Ultrarýchle- gS



PRODUCT DESCRIPTION

Výrobcovia frekvenčných meničov zvyčajne odporúčajú ultrarýchle poistkové vložky na vstupnej fáze pre každý vstup a poistkové vložky gG pre ochranu káblov v záujme zjednodušenie instalácie a výmeny poistkových vložiek. Tato kombinácia zvýši počet poistkových vložiek na 8. napr. 1. obrázok vpravo hore ukazuje rovnakú zostavu ale s novými poistkovými vložkami triedy gS od Ferraz SHAWMUTu, ktoré obe chránia frekvenčný menič a elektrické vedenie rovnakou poistkou.

Výber je možné vykonať podľa prevádzky triedy gS, kde nízka $I^2 t$ -hodnota poistkových vložiek umožňuje zapojenie a ochranu polovodičov.

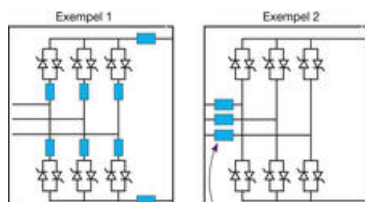

SPECIFICATIONS

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	160 kA
Charakteristika (CVL)	gS
Indication (CVL)	Vizuálny, Riadiaca hlavica
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	32 A
Zhoda s normami	RoHS, CE

