



## GUL'OVÝ VENTIL, MINIATÚRNY, NEREZOVÁ OCEĽ

Séria 66000

66300 1/8

Gul'ový ventil SS 2x G1/8

- Teplota -15°C až 150°C
- Tlak max. 40 bar
- Nerezová oceľ AISI 316L
- Tesnenie Viton / PTFE


**AIGNEP**



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Balenie                      | 2 ks                         |
| Material Handle              | Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Materiál matice              | Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Materiál O-kružku            | FKM                          |
| Materiál tela                | Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Materials Spindle            | Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Materials Terminal To Handle | Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Prevádzková teplota max.     | 180 °C                       |
| Prevádzková teplota min.     | -15 °C                       |
| Procesné pripojenie          | G1/8                         |
| Tlakový rozsah max.          | 40 bar                       |
| Tlakový rozsah min.          | -0,99 bar                    |
| Tvar tela                    | I                            |
| Typ závitu                   | Cylindrický                  |

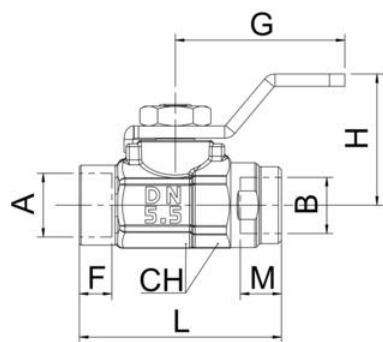

|           | A    | B    | DN  | CH    | F    | M    | L  | G  | H    |
|-----------|------|------|-----|-------|------|------|----|----|------|
| 66300 1/8 | 1/8" | 1/8" | 5,5 | 14-15 | 8,5  | 8,5  | 33 | 28 | 21,5 |
| 66300 1/4 | 1/4" | 1/4" | 5,5 | 16-17 | 12,5 | 12,5 | 43 | 28 | 21,5 |